

Productcatalogus F&L Powerrental

Stroom

Water

Licht

Warmte



Inhoudsopgave

Over F&L Powerrental

Locaties

Stroom voorzieningen

Aggregaten

Accupacks

Opstartcontainer

Dieseltanks

Verdeelkasten & Kabels

Mobiele acculader

Water voorzieningen

Waterfiltratiecontainers (WFC)

Watertank

Aquacube

Water sterilisator

Water accessoires

Sanitaire voorzieningen

Licht voorzieningen

Lichtmasten

Overige verlichting

Warmte voorzieningen

Kachels



Over ons

Een passie voor service en techniek. F&L Powerrental is meer dan zomaar een familiebedrijf. Met persoonlijke aandacht en een focus op kwaliteit en duurzaamheid, hebben wij ons ontwikkeld tot een wereldwijde speler op het gebied van tijdelijke stroom-, water-, licht- en warmtevoorzieningen.

Sinds 2023 onderdeel van F&L Rental Group, waar ook **Tijdelijke Water Techniek (TWT)** en **Post Sanitair Verhuur** onder vallen. Verhuurspecialisten op het gebied van tijdelijke water- en sanitaire voorzieningen.

Door de diversiteit in onze producten bieden wij altijd maatwerk. Onze specialisten stellen, naar aanleiding van jouw wensen, een compleet plan samen en leveren de materialen en de menskracht. Onze korte communicatielijnen garanderen dat je snel en efficiënt geholpen wordt. We denken mee, adviseren met onze kennis en werken als één team met je samen.

Deze **productcatalogus** geeft je een beeld van ons uitgebreide assortiment. Voor specifieke wensen of vragen, neem contact met ons op. We staan voor je klaar.



Locaties

F&L Powerrental heeft twee fysieke locaties in Heinenoord en Hoogeveen.

Heinenoord

Boonsweg 8,
3274LH Heinenoord
+31 10 414 68 44
info@powerrental.nl

Hoogeveen

Hollandscheveld
+31 528 745 741
hoogeveen@powerrental.nl





Stroom- voorzieningen

Stroom is vaak een eerste behoefte bij een bouwplaats, evenement, op afgelegen plaatsen en bij stroomstoringen. F&L Powerrental is gespecialiseerd in tijdelijke en mobiele stroomvoorzieningen en energieoplossingen, zoals accupacks en aggregaten.

Omdat elk project andere eisen stelt, is het aanbod zeer uitgebreid. Of je nu netaansluiting of noodvoorziening nodig hebt, extra vermogen bij piekbelasting zoekt of emissieloos wilt werken: F&L Powerrental biedt altijd de slimste en meest duurzame maatoplossing.

Aggregaten

Accupacks

Opstartcontainer

Dieseltanks

Verdeelkasten

Kabels





Aggregaten

Een aggregaat, ook wel bekend als generator, zet mechanische energie om in elektrische energie. Ook hier kiezen wij bij F&L Powerrental voor de meest duurzame oplossingen.

Onze aggregaten werken op fossielvrije diesel brandstof (HVO100-Hydrotreated Vegetable Oil). Op deze manier reduceren wij de CO2 uitstoot van de aggregaten tussen 80-90%. Onze vloot bestaat grotendeels uit Stage 5 aggregaten, de hoogst haalbare norm in het reduceren van emissies bij dieselaggregaten.



Al onze aggregaten zijn voorzien van een **specificatiecode**.

Bij elke aggregaat wordt aangevinkt welke van toepassing is.

Specificatiecode

Omschrijving Code

Synchronisatie S
Isolatiebewaking I
Auto-Start functie A
Super stil X
AdBlue B
Stage 5 S5



Aggregaat 30kVA Stage 3



Een 30kVA aggregaat dat draait op HVO100 brandstof. Een milieuvriendelijke keuze. Dit maakt het aggregaat geschikt voor uiteenlopende toepassingen, zoals bouwplaatsen, evenementen, noodvoorzieningen bij stroomuitval en tijdelijke extra capaciteit bij piekbelasting.

Spanning 400 V
Capaciteit 30kVA
Vermogen 24 kW
Frequentie 50 Hz

Specificatiecode

Omschrijving	Code	Opt.
Synchronisatie	S	X
Isolatiebewaking	I	✓
Auto-Start functie	A	✓
Super stil	X	X
AdBlue	B	X

Uitvoering*

Schuko 16A	Ja
CEE 16A - 3P	Ja
CEE 16A - 5P	Ja
CEE 32A - 5P	Ja
CEE 63A - 5P	Ja
CEE 125A - 5P	Nee
Powerlock aansluitingen	0
Dieseltank inhoud	180L
60Hz mogelijkheid	Nee
Gewicht (indicatie)	1.280KG
Afmetingen (indicatie)	208 x 100 x 155cm

* De specificaties zijn een indicatie.

Aggregaat 40kVA Stage 3



Een 40kVA aggregaat die draait op HVO100 brandstof. Een milieuvriendelijke keuze. Dit maakt het aggregaat geschikt voor uiteenlopende toepassingen, zoals bouwplaatsen, evenementen, noodvoorzieningen bij stroomuitval en tijdelijke extra capaciteit bij piekbelasting.

Spanning 400 V
Capaciteit 40kVA
Vermogen 32 kW
Frequentie 50 Hz

Specificatiecode

Omschrijving	Code	Opt.
Synchronisatie	S	X
Isolatiebewaking	I	X
Auto-Start functie	A	✓
Super stil	X	X
AdBlue	B	X

Uitvoering*

Schuko 16A	Ja
CEE 16A - 3P	Ja
CEE 16A - 5P	Ja
CEE 32A - 5P	Ja
CEE 63A - 5P	Ja
CEE 125A - 5P	Nee
Powerlock aansluitingen	0
Dieseltank inhoud	200L
60Hz mogelijkheid	Nee
Gewicht (indicatie)	2.120KG
Afmetingen (indicatie)	243 x 115 x 195cm

* De specificaties zijn een indicatie.

Aggregaat 40kVA Stage 5



Een 40kVA Stage 5 aggregaat die draait op HVO100 brandstof. Stage 5 aggregaten voldoen aan de nieuwste generatie mobiele stroomopwekkingsapparatuur die voldoet aan de strengste emissienormen. Een milieuvriendelijke keuze. Dit maakt het aggregaat geschikt voor uiteenlopende toepassingen, zoals bouwplaatsen, evenementen, noodvoorzieningen bij stroomuitval en tijdelijke extra capaciteit bij piekbelasting.

Spanning 400 V
Capaciteit 40kVA
Vermogen 32 kW
Frequentie 50/60 Hz

Specificatiecode

Omschrijving	Code	Opt.
Synchronisatie	S	X
Isolatiebewaking	I	✓
Auto-Start functie	A	✓
Super stil	X	✓
AdBlue	B	✓
Stage 5	S5	✓

Uitvoering*

Schuko 16A	Ja
CEE 16A - 3P	Nee
CEE 16A - 5P	Ja
CEE 32A - 5P	Ja
CEE 63A - 5P	Ja
CEE 125A - 5P	Nee
Powerlock aansluitingen	0
Dieseltank inhoud	400L
60Hz mogelijkheid	Ja
Gewicht (indicatie)	2.120KG
Afmetingen (indicatie)	243 x 115 x 195cm

* De specificaties zijn een indicatie.

Aggregaat 60kVA Stage 3



Een 60kVA aggregaat die draait op HVO100 brandstof. Een milieuvriendelijke keuze. Dit maakt het aggregaat geschikt voor uiteenlopende toepassingen, zoals bouwplaatsen, evenementen, noodvoorzieningen bij stroomuitval en tijdelijke extra capaciteit bij piekbelasting.

Spanning 400 V
Capaciteit 60kVA
Vermogen 48 kW
Frequentie 50 Hz

Specificatiecode

Omschrijving	Code	Opt.
Synchronisatie	S	✓
Isolatiebewaking	I	✓
Auto-Start functie	A	✓
Super stil	X	X
AdBlue	B	X

Uitvoering*

Schuko 16A	Optioneel
CEE 16A - 3P	Optioneel
CEE 16A - 5P	Optioneel
CEE 32A - 5P	Optioneel
CEE 63A - 5P	Optioneel
CEE 125A - 5P	Optioneel
Powerlock aansluitingen	Optioneel
Dieseltank inhoud	400L
60Hz mogelijkheid	Nee
Gewicht (indicatie)	1.575KG
Afmetingen (indicatie)	225 x 114 x 154cm

* De specificaties zijn een indicatie.

Aggregaat 60kVA Stage 5



Een 60kVA Stage 5 aggregaat die draait op HVO100 brandstof. Stage 5 aggregaten voldoen aan de nieuwste generatie mobiele stroomopwekkingsapparatuur die voldoet aan de strengste emissienormen. Een milieuvriendelijke keuze. Dit maakt het aggregaat geschikt voor uiteenlopende toepassingen, zoals bouwplaatsen, evenementen, noodvoorzieningen bij stroomuitval en tijdelijke extra capaciteit bij piekbelasting.

Spanning 400 V
Capaciteit 60kVA
Vermogen 48 kW
Frequentie 50/60 Hz

Specificatiecode

Omschrijving	Code	Opt.
Synchronisatie	S	✓
Isolatiebewaking	I	✓
Auto-Start functie	A	✓
Super stil	X	✓
AdBlue	B	✓
Stage 5	S5	✓

Uitvoering*

Schuko 16A	Ja
CEE 16A - 3P	Ja
CEE 16A - 5P	Ja
CEE 32A - 5P	Ja
CEE 63A - 5P	Ja
CEE 125A - 5P	Optioneel
Powerlock aansluitingen	Optioneel
Dieseltank inhoud	300L
60Hz mogelijkheid	Optioneel
Gewicht (indicatie)	1.575KG
Afmetingen (indicatie)	225 x 114 x 154cm

* De specificaties zijn een indicatie.

Aggregaat 100kVA Stage 3



Een 100kVA aggregaat die draait op HVO100 brandstof. Een milieuvriendelijke keuze. Dit maakt het aggregaat geschikt voor uiteenlopende toepassingen, zoals bouwplaatsen, evenementen, noodvoorzieningen bij stroomuitval en tijdelijke extra capaciteit bij piekbelasting.

Spanning 400 V
Capaciteit 100 kVA
Vermogen 80 kW
Frequentie 50 Hz

Specificatiecode

Omschrijving	Code	Opt.
Synchronisatie	S	✓
Isolatiebewaking	I	✓
Auto-Start functie	A	✓
Super stil	X	✓
AdBlue	B	X

Uitvoering*

Schuko 16A	Ja
CEE 16A - 3P	Ja
CEE 16A - 5P	Ja
CEE 32A - 5P	Ja
CEE 63A - 5P	Ja
CEE 125A - 5P	Ja
Powerlock aansluitingen	Optioneel
Dieseltank inhoud	570L
60Hz mogelijkheid	Nee
Gewicht (indicatie)	2.815KG
Afmetingen (indicatie)	346 x 120 x 255cm

* De specificaties zijn een indicatie.

Aggregaat 100kVA Stage 5



Een 100kVA Stage 5 aggregaat die draait op HVO100 brandstof. Stage 5 aggregaten voldoen aan de nieuwste generatie mobiele stroomopwekkingsapparatuur die voldoet aan de strengste emissienormen. Een milieuvriendelijke keuze. Dit maakt het aggregaat geschikt voor uiteenlopende toepassingen, zoals bouwplaatsen, evenementen, noodvoorzieningen bij stroomuitval en tijdelijke extra capaciteit bij piekbelasting.

Spanning 400 V
Capaciteit 100 kVA
Vermogen 80 kW
Frequentie 50/60 Hz

Specificatiecode

Omschrijving	Code	Opt.
Synchronisatie	S	✓
Isolatiebewaking	I	✓
Auto-Start functie	A	✓
Super stil	X	✓
AdBlue	B	✓
Stage 5	S5	✓

Uitvoering*

Schuko 16A	Ja
CEE 16A - 3P	Ja
CEE 16A - 5P	Ja
CEE 32A - 5P	Ja
CEE 63A - 5P	Ja
CEE 125A - 5P	Ja
Powerlock aansluitingen	Optioneel
Dieseltank inhoud	620L
60Hz mogelijkheid	Ja
Gewicht (indicatie)	2.815KG
Afmetingen (indicatie)	346 x 120 x 255cm

* De specificaties zijn een indicatie.

Aggregaat 150kVA Stage 3



Een 150kVA aggregaat die draait op HVO100 brandstof. Een milieuvriendelijke keuze. Dit maakt het aggregaat geschikt voor uiteenlopende toepassingen, zoals bouwplaatsen, evenementen, noodvoorzieningen bij stroomuitval en tijdelijke extra capaciteit bij piekbelasting.

Spanning 400 V
Capaciteit 150 kVA
Vermogen 120 kW
Frequentie 50 Hz

Specificatiecode

Omschrijving	Code	Opt.
Synchronisatie	S	✓
Isolatiebewaking	I	✓
Auto-Start functie	A	✓
Super stil	X	✓
AdBlue	B	X

Uitvoering*

Schuko 16A	Optioneel
CEE 16A - 3P	Optioneel
CEE 16A - 5P	Optioneel
CEE 32A - 5P	Optioneel
CEE 63A - 5P	Ja
CEE 125A - 5P	Ja
Powerlock aansluitingen	Optioneel
Dieseltank inhoud	500L
60Hz mogelijkheid	Nee
Gewicht (indicatie)	3.635KG
Afmetingen (indicatie)	346 x 120 x 215cm

* De specificaties zijn een indicatie.

Aggregaat 200kVA Stage 3



Een 200kVA aggregaat die draait op HVO100 brandstof. Een milieuvriendelijke keuze. Dit maakt het aggregaat geschikt voor uiteenlopende toepassingen, zoals bouwplaatsen, evenementen, noodvoorzieningen bij stroomuitval en tijdelijke extra capaciteit bij piekbelasting.

Spanning 400 V
Capaciteit 200 kVA
Vermogen 160 kW
Frequentie 50/60 Hz

Specificatiecode

Omschrijving	Code	Opt.
Synchronisatie	S	✓
Isolatiebewaking	I	✓
Auto-Start functie	A	✓
Super stil	X	✓
AdBlue	B	X

Uitvoering*

Schuko 16A	Ja
CEE 16A - 3P	Ja
CEE 16A - 5P	Ja
CEE 32A - 5P	Ja
CEE 63A - 5P	Ja
CEE 125A - 5P	Ja
Powerlock aansluitingen	Optioneel
Dieseltank inhoud	650L
60Hz mogelijkheid	Optioneel
Gewicht (indicatie)	3.820KG
Afmetingen (indicatie)	350 x 120 x 255cm

* De specificaties zijn een indicatie.

Aggregaat 200kVA Stage 5



Een 200kVA Stage 5 aggregaat die draait op HVO100 brandstof. Stage 5 aggregaten voldoen aan de nieuwste generatie mobiele stroomopwekkingsapparatuur die voldoet aan de strengste emissienormen. Een milieuvriendelijke keuze. Dit maakt het aggregaat geschikt voor uiteenlopende toepassingen, zoals bouwplaatsen, evenementen, noodvoorzieningen bij stroomuitval en tijdelijke extra capaciteit bij piekbelasting.

Spanning 400 V
Capaciteit 200 kVA
Vermogen 160 kW
Frequentie 50/60 Hz

Specificatiecode

Omschrijving	Code	Opt.
Synchronisatie	S	✓
Isolatiebewaking	I	✓
Auto-Start functie	A	✓
Super stil	X	✓
AdBlue	B	✓
Stage 5	S5	✓

Uitvoering*

Schuko 16A	Ja
CEE 16A - 3P	Optioneel
CEE 16A - 5P	Ja
CEE 32A - 5P	Ja
CEE 63A - 5P	Ja
CEE 125A - 5P	Ja
Powerlock aansluitingen	Optioneel
Dieseltank inhoud	720L
60Hz mogelijkheid	Optioneel
Gewicht (indicatie)	3.820KG
Afmetingen (indicatie)	350 x 120 x 255cm

* De specificaties zijn een indicatie.

Aggregaat 250kVA Stage 3



Een 250kVA aggregaat die draait op HVO100 brandstof. Een milieuvriendelijke keuze. Dit maakt het aggregaat geschikt voor uiteenlopende toepassingen, zoals bouwplaatsen, evenementen, noodvoorzieningen bij stroomuitval en tijdelijke extra capaciteit bij piekbelasting.

Spanning 400 V
Capaciteit 250 kVA
Vermogen 200 kW
Frequentie 50/60 Hz

Specificatiecode

Omschrijving	Code	Opt.
Synchronisatie	S	✓
Isolatiebewaking	I	✓
Auto-Start functie	A	✓
Super stil	X	✓
AdBlue	B	X

Uitvoering*

Schuko 16A	Optioneel
CEE 16A - 3P	Optioneel
CEE 16A - 5P	Ja
CEE 32A - 5P	Ja
CEE 63A - 5P	Ja
CEE 125A - 5P	Ja
Powerlock aansluitingen	Optioneel
Dieseltank inhoud	900L
60Hz mogelijkheid	Ja
Gewicht (indicatie)	4.950KG
Afmetingen (indicatie)	419 x 118 x 230cm

* De specificaties zijn een indicatie.

Aggregaat 250kVA Stage 5



Een 250kVA stage 5 aggregaat die draait op HVO100 brandstof. Stage 5 aggregaten voldoen aan de nieuwste generatie mobiele stroomopwekkingsapparatuur die voldoet aan de strengste emissienormen. Een milieuvriendelijke keuze. Dit maakt het aggregaat geschikt voor uiteenlopende toepassingen, zoals bouwplaatsen, evenementen, noodvoorzieningen bij stroomuitval en tijdelijke extra capaciteit bij piekbelasting.

Spanning 400V
Capaciteit 250 kVA
Vermogen 200 kW
Frequentie 50/60 Hz

Specificatiecode

Omschrijving	Code	Opt.
Synchronisatie	S	✓
Isolatiebewaking	I	✓
Auto-Start functie	A	✓
Super stil	X	✓
AdBlue	B	✓
Stage 5	S5	✓

Uitvoering*

Schuko 16A	Ja
CEE 16A - 3P	Ja
CEE 16A - 5P	Ja
CEE 32A - 5P	Ja
CEE 63A - 5P	Ja
CEE 125A - 5P	Ja
Powerlock aansluitingen	1x
Dieseltank inhoud	1.100L
60Hz mogelijkheid	Ja
Gewicht (indicatie)	4.950KG
Afmetingen (indicatie)	424 x 120 x 230cm

* De specificaties zijn een indicatie.

Aggregaat 300kVA Stage 5



Een 250kVA stage 5 aggregaat die draait op HVO100 brandstof. Stage 5 aggregaten voldoen aan de nieuwste generatie mobiele stroomopwekkingsapparatuur die voldoet aan de strengste emissienormen. Een milieuvriendelijke keuze. Dit maakt het aggregaat geschikt voor uiteenlopende toepassingen, zoals bouwplaatsen, evenementen, noodvoorzieningen bij stroomuitval en tijdelijke extra capaciteit bij piekbelasting.

Spanning 400V
Capaciteit 300 kVA
Vermogen 240 kW
Frequentie 50/60 Hz

Specificatiecode

Omschrijving	Code	Opt.
Synchronisatie	S	✓
Isolatiebewaking	I	✓
Auto-Start functie	A	✓
Super stil	X	✓
AdBlue	B	✓
Stage 5	S5	✓

Uitvoering*

Schuko 16A	Ja
CEE 16A - 3P	Optioneel
CEE 16A - 5P	Ja
CEE 32A - 5P	Ja
CEE 63A - 5P	Ja
CEE 125A - 5P	Ja
Powerlock aansluitingen	2x
Dieseltank inhoud	1.320L
60Hz mogelijkheid	Ja
Gewicht (indicatie)	7.750KG
Afmetingen (indicatie)	495 x 176 x 250cm

* De specificaties zijn een indicatie.

Aggregaat 500kVA Stage 3



Een 500kVA aggregaat die draait op HVO100 brandstof. Een milieuvriendelijke keuze. Dit maakt het aggregaat geschikt voor uiteenlopende toepassingen, zoals bouwplaatsen, evenementen, noodvoorzieningen bij stroomuitval en tijdelijke extra capaciteit bij piekbelasting.

Spanning 400 V
Capaciteit 500 kVA
Vermogen 400 kW
Frequentie 50/60 Hz

Specificatiecode

Omschrijving	Code	Opt.
Synchronisatie	S	✓
Isolatiebewaking	I	X
Auto-Start functie	A	✓
Super stil	X	X
AdBlue	B	X

Uitvoering*

Schuko 16A	Ja
CEE 16A - 3P	Optioneel
CEE 16A - 5P	Ja
CEE 32A - 5P	Ja
CEE 63A - 5P	Ja
CEE 125A - 5P	Ja
Powerlock aansluitingen	Optioneel
Dieseltank inhoud	1.000L
60Hz mogelijkheid	Ja
Gewicht (indicatie)	7.060KG
Afmetingen (indicatie)	468 x 160 x 250cm

* De specificaties zijn een indicatie.




Accupacks

Accupacks vormen een innovatieve en milieuvriendelijke oplossing voor energieopslag en -distributie. De packs worden opgeladen met groene stroom, waardoor ze een duurzaam alternatief bieden voor traditionele energiebronnen.

De batterijgedreven stroomvoorzieningen bieden ook veel flexibiliteit: ze zijn namelijk niet afhankelijk van een vaste netaansluiting maar kunnen er wel makkelijk mee gecombineerd worden. Zo vang je bijvoorbeeld piekmomenten in stroombehoefte op, maar alleen als dat echt nodig is. Dat is duurzaam verbruik en bespaart bovendien op kosten. Onze accupacks worden altijd op eigen locatie geladen en kunnen op afstand gemonitord worden.

Een aantal modellen binnen de accupacks zijn in eigen huis ontwikkeld en voorzien van F&L specificaties.

Accupack 45kWh

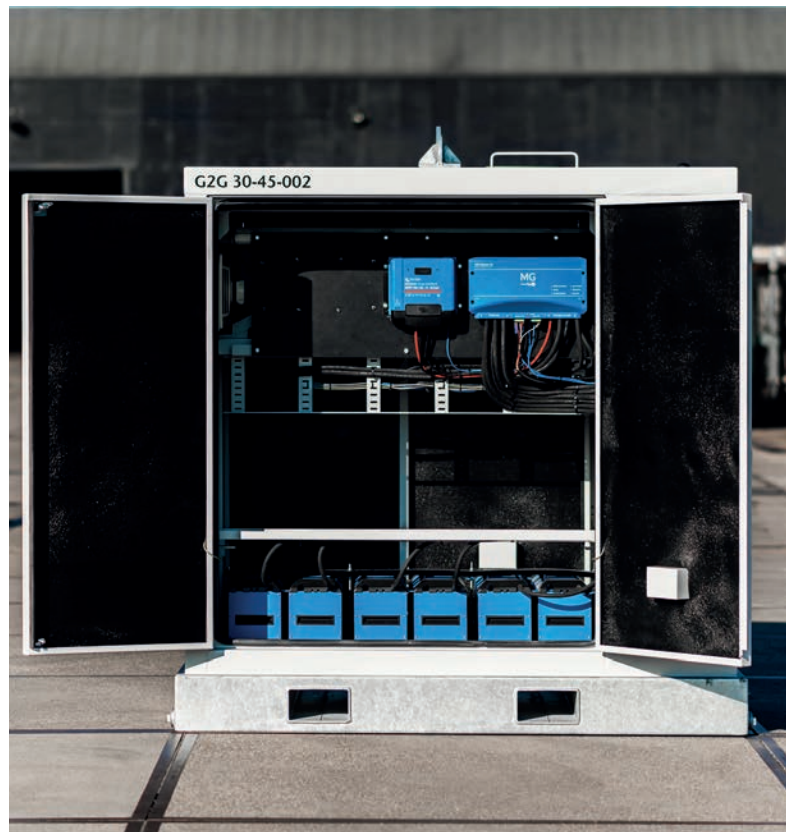

De batterij wordt in de daluren opgeladen en levert op piekmomenten extra capaciteit. Dit resulteert niet alleen in een vermindering van de belasting op het elektriciteitsnet, maar leidt ook tot aanzienlijke kostenbesparingen.

We leveren accupacks in combinatie met aggregaten die op schone brandstof werken. Op deze manier kunnen er allerlei combinaties gemaakt worden om het stroomverbruik te verduurzamen.

Uitvoering*

Vermogen	30kVA
Capaciteit	45kWh
Soort batterij	Lithium -ion LFP
Aansluiting input	1x CEE 63A
Aansluiting output	1x CEE 63-5P - CEE 32A-5P - CEE16A-3P - Schuko
Afmeting (indicatie)	200x120x170cm (LxBxH in cm)
Gewicht (indicatie)	1350KG

Voldoet aan PGS-37	Ja
Voorzien van stortz brandkoppeling	Ja
ADR is plichtig WBT transport	Ja

* De specificaties zijn een indicatie.

Accupack 90kWh



De batterij wordt in de daluren opgeladen en levert op piekmomenten extra capaciteit. Dit resulteert niet alleen in een vermindering van de belasting op het elektriciteitsnet, maar leidt ook tot aanzienlijke kostenbesparingen.

We leveren accupacks in combinatie met aggregaten die op schone brandstof werken. Op deze manier kunnen er allerlei combinaties gemaakt worden om het stroomverbruik te verduurzamen.

Uitvoering*

Vermogen	90kVA
Capaciteit	90kWh
Soort batterij	Lithium -ion LFP
Aansluiting input	Powerlock
Aansluiting output	Powerlock
Afmeting (indicatie)	8ft - 227 x 210 x 205cm
Gewicht (indicatie)	2.500KG

Voldoet aan PGS-37	Ja
Voorzien van stortz brandkoppeling	Ja
ADR is plichtig WBT transport	Ja

* De specificaties zijn een indicatie.



Opstartcontainer

Wanneer je naast stroom ook drinkwater nodig hebt, bijvoorbeeld in een directieket, EHBO-post of tijdelijk kantoor, biedt onze opstartcontainer de ideale oplossing.

Ieder project, waar dan ook, kan worden voorzien van deze stand-alone container met totale infrastructuur. De opstartcontainer (oftewel start-up container) wordt volledig uitgerust afgeleverd met 1.000 liter HVO100 (fossielvrije diesel) en 1.000 liter drinkbaar water.

Dankzij het robuuste ontwerp is de container eenvoudig te transporteren en snel operationeel, zelfs op afgelegen locaties. De unit is volledig zelfvoorzienend en kan worden uitgebreid met extra voorzieningen, zoals extra brandstof- of watertanks, voor meer capaciteit. Daarmee is de opstartcontainer de duurzame en praktische oplossing voor bouw- en infraprojecten, evenementen en noodsituaties.

Opstartcontainer



Ieder project, waar dan ook, kan worden voorzien van deze stand-alone met totale infrastructuur. De opstartcontainer (oftewel Start-up container) wordt compleet afgeleverd met 1.000 liter HVO100 (fossielvrije diesel) en 1.000 liter drinkbaar water, inclusief een installatie waarmee het water wordt gedesinfecteerd. De opstartcontainer kan uiteraard gecombineerd worden met een watertank om de capaciteit te vergroten. Dit maakt de container ideaal voor gebruik in de bouw, evenementen of noodsituaties.

Uitvoering*

Maximale inhoud drinkbaarwater	1.000L-1.250L (indicatie)
Maximale inhoud HVO100-diesel	1.000L
Vervoer	Volle tank (HVO100-diesel & Water)
Toepassing	Standalone water en stroom bron
Aansluitingen vulzijde	Vulaansluiting 25mm Tyleen
Afgaand gebruikerszijde	Vulaansluiting 25mm Tyleen
Stroomaansluiting	16 Amp 230 V schuko /32 Amp 5-p 400V N.v.t.
Extra aansluiting	N.v.t.
Optioneel	5.500KG
Gewicht (indicatie)	10ft - 242 x 298 x 290cm
Afmetingen (indicatie)	

* De specificaties zijn een indicatie.



Dieseltanks

Het huren van een dieseltank is een praktische en veilige oplossing voor het opslaan en bijvullen van brandstof op locaties zoals bouwplaatsen of evenementen.

Met zijn grote opslagcapaciteit zorgt de tank ervoor dat machines, voertuigen en aggregaten altijd over voldoende brandstof beschikken, waardoor stilstand en vertragingen worden voorkomen. We bieden verschillende opslagcapaciteiten. Daarnaast beschikken we over rode dieseltanks, specifiek voor Belgische en Duitse toepassingen.

1.000L

1.600L

2.000L

3.000L

Dieseltank 1.000L



Het huren van een 1.000L dieseltank met tankpistool is een praktische en veilige oplossing voor het opslaan en bijvullen van brandstof op locaties zoals bouwplaatsen of evenementen. Met zijn grote opslagcapaciteit zorgt de tank ervoor dat machines, voertuigen en aggregaten altijd over voldoende brandstof beschikken, waardoor stilstand en vertragingen worden voorkomen.

**Deze dieseltank
is voorzien van
HVO100-diesel**

Uitvoering*

Toepassing Mobiel gebruik
Geschikt voor opslag van HVO100-diesel
Maximale inhoud 1.000L
Vervoer Volle tank
Stapelbaar Ja
Tankpistool + pomp Ja
Extra aansluiting mogelijk Ja

Gewicht (indicatie) 1.500KG
Afmetingen (indicatie) 174 x 120 x 127cm
Norm ADR 6.5, KIWA BRL-K744,
optioneel VLAREM

* De specificaties zijn een indicatie.

Dieseltank 1.600L



Het huren van een 1.600L dieseltank met tankpistool is een praktische en veilige oplossing voor het opslaan en bijvullen van brandstof op locaties zoals bouwplaatsen of evenementen. Met zijn grote opslagcapaciteit zorgt de tank ervoor dat machines, voertuigen en aggregaten altijd over voldoende brandstof beschikken, waardoor stilstand en vertragingen worden voorkomen.

**Deze dieseltank
is voorzien van
HVO100-diesel**

Uitvoering*

Toepassing	Mobiel gebruik
Geschikt voor opslag van	HVO100-diesel
Maximale inhoud	1.600L
Vervoer	Volle tank
Stapelbaar	Ja
Tankpistool + pomp	Ja
Extra aansluiting mogelijk	Ja
Gewicht (indicatie)	2.200KG
Afmetingen (indicatie)	223 x 120 x 127cm
Norm	ADR 6.5, KIWA BRL-K744, optioneel VLAREM

* De specificaties zijn een indicatie.

Dieseltank 2.000L



2.000L AdBlue

Het huren van een 2.000L dieseltank is een praktische en veilige oplossing voor het opslaan en bijvullen van brandstof op locaties zoals bouwplaatsen of evenementen. Ook beschikbaar als combi dieseltank, met AdBlue. Met zijn grote opslagcapaciteit zorgt de tank ervoor dat aggregaten, lichtmasten of andere dieselbenodigde machines altijd over voldoende brandstof beschikken, waardoor stilstand en vertragingen worden voorkomen.

**Deze dieseltank
is voorzien van
HVO100-diesel**

Uitvoering*	
Toepassing	Mobiel gebruik
Geschikt voor opslag van	HVO100-diesel
Maximale inhoud	2.000L
Vervoer	Volle tank
Stapelbaar	Ja
Tankpistool + pomp	Nee
Extra aansluiting mogelijk	Ja
AdBlue*	Optioneel 260L AdBlue 1.750L HVO100-diesel
Gewicht (indicatie)	2.800KG
Afmetingen (indicatie)	232 x 120 x 152cm
Norm	ADR 6.5, KIWA BRL-K744, optioneel VLAREM

* De specificaties zijn een indicatie.

* AdBlue zorgt voor een lagere uitstoot van stikstofoxiden te vinden in uitlaatgassen van dieselmotoren.

Dieseltank 3.000L



Het huren van een 3.000L dieseltank met tankpistool is een praktische en veilige oplossing voor het opslaan en bijvullen van brandstof op locaties zoals bouwplaatsen of evenementen. Ook beschikbaar als combi dieseltank, met AdBlue. Met zijn grote opslagcapaciteit zorgt de tank ervoor dat machines, voertuigen en aggregaten altijd over voldoende brandstof beschikken, waardoor stilstand en vertragingen worden voorkomen.

**Deze dieseltank
is voorzien van
HVO100-diesel**

Uitvoering*	
Toepassing	Mobiel gebruik
Geschikt voor opslag van	HVO100-diesel
Maximale inhoud	3.000L
Vervoer	Volle tank
Stapelbaar	Ja
Tankpistool + pomp	Ja
Extra aansluiting mogelijk	Ja
AdBlue*	Optioneel 260L AdBlue 2.700L HVO100-diesel
Gewicht (indicatie)	3.800KG
Afmetingen (indicatie)	232 x 120 x 182cm
Norm	ADR 6.5, KIWA BRL-K744, optioneel VLAREM

* De specificaties zijn een indicatie.

* AdBlue zorgt voor een lagere uitstoot van stikstofoxiden te vinden in uitlaatgassen van dieselmotoren.

AdBlue tank 1.000L



Het huren van een 1.000L AdBlue tank met tankpistool is een praktische en duurzame voor het opslaan en bijvullen van AdBlue op locaties zoals bouwplaatsen of evenementen. Met zijn grote opslagcapaciteit zorgt de tank ervoor dat machines, voertuigen en aggregaten altijd over voldoende AdBlue beschikken, waardoor stilstand en vertragingen worden voorkomen.

Deze tank is voorzien van AdBlue*

* AdBlue zorgt voor een lagere uitstoot van stikstofoxiden te vinden in uitlaatgassen van dieselmotoren.

Uitvoering*

Toepassing	Mobiel gebruik
Geschikt voor opslag van	AdBlue
Maximale inhoud	1.000L
Vervoer	Volle tank
AdBlue	Ja
Stapelbaar	Ja
Tankpistool + pomp	Ja
Extra aansluiting mogelijk	Nee

Gewicht (indicatie)	1.500KG
Afmetingen (indicatie)	174 x 120 x 127cm
Norm	ADR 6.5, KIWA BRL-K744, optioneel VLAREM

* De specificaties zijn een indicatie.

Rode dieseltank 1.000L & 3.000L



3.000L

Het huren van een 1.000L of 3.000L rode dieseltank met tankpistool is een praktische en veilige oplossing voor het opslaan en bijvullen van brandstof op locaties zoals bouwplaatsen of evenementen. Met zijn grote opslagcapaciteit zorgt de tank ervoor dat machines, voertuigen en aggregaten altijd over voldoende brandstof beschikken, waardoor stilstand en vertragingen worden voorkomen. Deze dieseltank is niet van toepassing in Nederland.

Uitvoering*
Toepassing
Geschikt voor opslag van
Maximale inhoud
Vervoer

Stapelbaar
Tankpistool + pomp
Extra aansluiting mogelijk
Gewicht (indicatie)
Afmetingen (indicatie)
Norm

1.000L

Mobiel gebruik
Diesel
1.000L
Lege tank, aftanken op locatie
Ja
Ja
Ja
1.500KG
223 x 120 x 127cm
ADR 6.5, KIWA BRL-K744, optioneel VLAREM

3.000L

Mobiel gebruik
Diesel
3.000L
Lege tank, aftanken op locatie
Ja
Ja
Ja
3.800KG
232 x 120 x 182cm
ADR 6.5, KIWA BRL-K744, optioneel VLAREM

* De specificaties zijn een indicatie.



Verdeelkasten & Kabels

Ook van verdeelkasten en stroomkabels hebben we een uitgebreid assortiment. We beschikken over diverse types, lengtes, aansluitingen, koppelstukken, etc. We geven je een impressie van ons assortiment.

Ons assortiment verdeelkasten en kabels is groter dan genoemd in deze productcatalogus. Voor specifieke wensen of type kan je contact opnemen met ons.

Verdeelkasten

Kabels

Verdeelkasten*



C6



B0



A0



P4-0

Verdeelkasten 32amp

Type	Input	Output
C6	32amp	2x 32amp 5-polig, 6x 230V Schuko
C9	32amp	2x 16amp 5-polig
C11 paddestoel	32amp	2x 32amp 5-polig, 3 x 230V Schuko

Verdeelkasten 63amp

Type	Input	Output
BB	63amp	1x 63amp, 2x32amp, 3x 230V
B13 paddestoel	63amp	1x 63amp, 2x32amp, 6x 230V
B0	63amp	1x 63amp, 3x32amp, 1x16amp, 6x230V CEE/Schuko

Verdeelkasten 125amp

Type	Input	Output
AB	125amp	2x 63amp, 4x 32amp
A paddestoel	125amp	2x 63amp, 4x 32amp, 3x 230V
A0	125amp	1x 125amp, 2x 63amp, 4x 32amp, 3x 230V Schuko/CEE

Powerlock

Type	Input	Output
P4-0	Powerlock	Powerlock, 1x 125amp, 4x 63amp, 6x 32amp, 3x 230V Schuko/CEE
P4-1**	Powerlock	Powerlock, 2x 125amp, 2x 63amp, 2x 32amp

* Alle afgaande gezeekerde richtingen zijn voorzien van een aardlek-schakelaar van 30mA dan wel 300mA.

** Alle uitgangen zijn voorzien van een instelbare aardlekschakelaar

Verdeelkasten



PS-800



PS-400

Powerlock synchroonkast

Type	Input	Output
PS-400	2x powerlock	2x powerlock, Niet beveiligd
PS-800	4x powerlock	4x powerlock, 2x400amp mes- patronenbeveiliging
PS-1600	4x powerlock	4x powerlock, 4x400amp instelbare nsx-schakelaar + aardlekbeveiliging
PS-2000	5x powerlock	4x powerlock, 4x400amp instelbare nsx-schakelaar + instelbare aardlekbeveiliging + uitschakelbaar
PSA-400	2x powerlock	2x powerlock, 1x400amp instelbare nsx-schakelaar + instelbare aardlek- beveiliging + uitschakelbaar + voorzien van remote monitoring

Let op! Ons assortiment verdeelkasten is groter dan bovengenoemde types, voor specifieke types of wensen kun je contact met ons opnemen.



B13 paddestoel



C11 paddestoel



A paddestoel

Kabels



230V CEE

Bekabeling 230V	Enkelvoudig 230V CEE	Enkelvoudig 230V	Viervoudig 230V Schuko	
	5m	5m	1m	50m
	10m	10m	5m	100m
	20m	20m	10m	
		50m	20m	
		100m	25m	



16amp 5m

Bekabeling 16amp 5 polig 400V
5m
10m
20m
25m
50m

Bekabeling 32amp 5 polig 400V
5m
10m
20m
50m
100m

Bekabeling 63amp 5 polig 400V
5m 25m
10m 50m
20m 100m

Bekabeling 125amp 5 polig 400V
5m 25m
10m 50m
20m 100m



Powerlock kabelset

Powerlock kabelset 150mm2
10m Koper
20m Koper
50m Koper

Powerlock 5 aderig 120mm2
5m Koper
10m Koper
20m Aluminium
50m Aluminium
100m Aluminium

Kabelogenset voorzien van kabelogen 240mm2
10m
20m
50m

Insleutelset

Powerlock source	Naar kabelogen tussen m8 - m12
Powerlock drain	Naar kabelogen tussen m8 - m12

Let op! Ons kabel assortiment is groter dan bovengenoemde types, voor specifieke types of wensen kun je contact met ons opnemen.

Mobiele acculader



De mobiele acculader is dé oplossing voor het opladen van hybride en elektrische voertuigen op locaties zonder vaste laadvoorziening. Dankzij het compacte, draagbare frame en de plug & play-aansluiting is de lader snel en eenvoudig inzetbaar op iedere plek. Ideaal voor bouwplaatsen, evenementen of tijdelijke laadpunten.

Uitvoering*

Toepassing Opladen hybride/ elektrische voertuigen

Uitvoering Lader op compact draagbaar frame
Plug & Play - 11kW - 3 Fase
Ingebouwde 5mA DC aardlekbeveiliging
Slagvast IK10 & Beschermingsdraad IP54

Frame 1 frame RVS C01.3

Ingang 1 stekker CEE 400V 32A 5p 6h IP44 rood Protop

Kabel 5.25 Kabel H07RN 6mm2 zwart

Laadvoorziening 1 AMTRON 4You 110C2 11kW type 2 stekker met 7,5 kabel zwart

Afmeting B365 x D275 x H605 mm

* De specificaties zijn een indicatie.



Water- voorzieningen

Schoon, drinkbaar water is essentieel. Wij zijn gespecialiseerd in het leveren van tijdelijke watervoorzieningen voor uiteenlopende toepassingen, van klein tot groot. Op iedere locatie zorgen wij voor een compleet, veilig en gedesinfecteerd drinkwatersysteem.

Complete tijdelijke waterinfrastructuur biedt een totaaloplossing voor locaties zonder permanente watervoorziening, zoals bouwplaatsen en evenementen. Je kunt bij ons terecht voor complete tijdelijke waterinfrastructuur, inclusief filtering, waterbuffers, aftappunten, opslagtanks en leidingen.

Waterfiltratie
containers

Watertanks

Aquacube

Accessoires





Waterfiltratie containers (WFC)

Het huren van een waterfiltratie container is een praktische en veilige oplossing voor het gebruik van drinkbaar water op locaties zoals bouwplaatsen of evenementen.


Tijdelijke drinkwatervoorzieningen moeten aan strenge kwaliteitseisen voldoen, zoals vastgelegd in de Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit. Wij besteden veel aandacht aan de veiligheid van deze eerste levensbehoefte en garanderen dat ons drinkwater altijd voldoet aan de geldende Europese wet- en regelgeving.

1.000L

5.000L

6.000L

WFC 1.000L

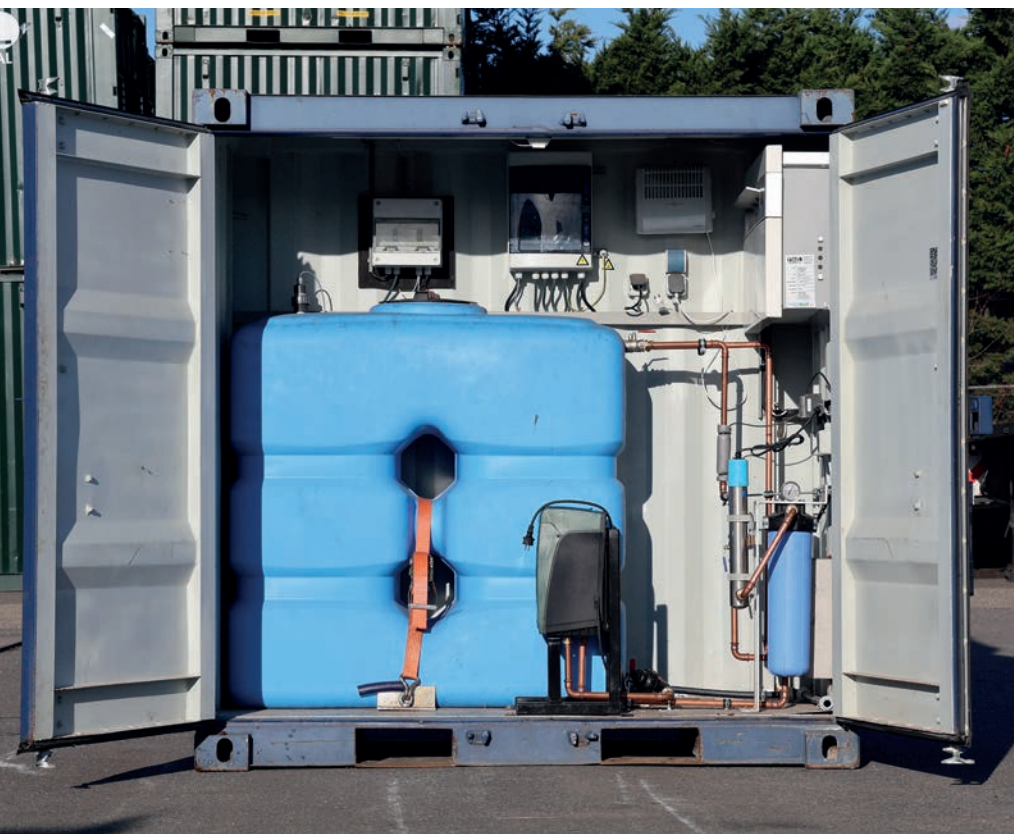

Het huren van een 1.000L waterfiltratiecontainer is een praktische en veilige oplossing voor het beschikbaar stellen van drinkbaar water op locaties zoals bouwplaatsen en evenementen. Dankzij de ruime opslagcapaciteit hebben werknemers en bezoekers altijd vers drinkwater tot hun beschikking, zonder afhankelijk te zijn van vaste netaansluitingen. De waterfiltratie containers zijn te huur in verschillende formaten, van 1.000 tot 6.000 liter.

Uitvoering*

Maximale inhoud 1.000L

Vervoer Leeg/Vol

Pompcapaciteit Variërend tussen 3m³ - 7m³ p/uur

Aansluiting

Vulzijde 25mm Tyleen & Camlock 2 duims

Afgaand gebruikerszijde 25mm Tyleen

Stroomaansluiting 1x 16A 230V Schuko

Extra aansluiting N.v.t.

Optioneel Airconditioning

Gewicht (indicatie) 855KG (lege tank)
1.855KG (volle tank)

Afmetingen (indicatie) 4ft - 218 x 119 x 225cm

* De specificaties zijn een indicatie.

WFC 5.000L



Het huren van een 5.000L waterfiltratiecontainer is een praktische en veilige oplossing voor het beschikbaar stellen van drinkbaar water op locaties zoals bouwplaatsen en evenementen. Dankzij de ruime opslagcapaciteit hebben werknemers en bezoekers altijd vers drinkwater tot hun beschikking, zonder afhankelijk te zijn van vaste netaansluitingen. De waterfiltratiecontainers zijn te huur in verschillende formaten, van 1.000 tot 6.000 liter.

Uitvoering*

Maximale inhoud 5.000L

Vervoer Leeg/Vol

Pompcapaciteit Variërend tussen 3m³ - 7m³ p/uur

Aansluiting

Vulzijde 25mm Tyleen & Camlock 2 duims

Afgaand gebruikerszijde 25mm Tyleen

Stroomaansluiting 1x 16A 230V Schuko

Extra aansluiting N.v.t.

Optioneel Airconditioning

Gewicht (indicatie) 2.390KG (lege tank)

7.390KG (volle tank)

Afmetingen (indicatie) 10ft - 242 x 298 x 258cm

* De specificaties zijn een indicatie.

WFC 2.0 5.000L



De nieuwste generatie waterfiltratiecontainer. De 5.000L waterfiltratiecontainer zorgt ervoor dat je altijd toegang hebt tot betrouwbaar drinkbaar water, ook op plekken waar dit niet vanzelfsprekend is. De container filtert en zuivert schoonwater en maakt het direct geschikt als drinkbaarwater. Zo heb je op jouw bouwplaats of evenemententerrein altijd veilig water tot je beschikking. Ze zijn te huur in verschillende formaten, van 1.000 tot 6.000 liter.

Uitvoering*

Toepassing	Drinkbaar water
Maximale inhoud	5.000L
Waterdruk	4 bar
Watercapaciteit	60L per minuut @4bar
Watervulopening bulk	2" Camlock Male - Max. 600L per minuut
Watervulopening klant	1" Camlock Male
Waterfilter	
Grof filter	RVS uitwasbaar gaas filter
Primair filter	PP waterfilter voor 20inch (5 micron)
Secundair filter	CTO waterfilter voor 20 inch Carbon (5 micron)

Uitvoering*

Water- conditioning	Doormiddel van ruimte koeling met aircosysteem
Bacteriën bestrijding	UV-lamp
Stroomnet aansluiting	230V - 16A - CEE - 3P
Monitoring	5G telemetrie (internet)
Monitoring lokaal	QR code scan (internet verbinding vereist)
Gewicht leeg	2.400KG
Gewicht vol	7.400KG
Afmetingen	10ft. container
(indicatie)	2990 x 2440 x 2600 mm (LxBxH)

* De specificaties zijn een indicatie.

WFC 6.000L



Het huren van een 6.000L waterfiltratiecontainer is een praktische en veilige oplossing voor het beschikbaar stellen van drinkbaar water op locaties zoals bouwplaatsen en evenementen. Dankzij de ruime opslagcapaciteit hebben werknemers en bezoekers altijd vers drinkwater tot hun beschikking, zonder afhankelijk te zijn van vaste netaansluitingen. De waterfiltratiecontainers zijn te huur in verschillende formaten, van 1.000 tot 6.000 liter.

Uitvoering*

Maximale inhoud 6.000L

Vervoer Leeg/Vol

Pompcapaciteit Variërend tussen 3m³ - 7m³ p/uur

Aansluiting

Vulzijde 25mm Tyleen & Camlock 2 duims

Afgaand gebruikerszijde 25mm Tyleen

Stroomaansluiting 1x 16A 230V Schuko

Extra aansluiting N.v.t.

Optioneel Airconditioning

Gewicht (indicatie) 2.390KG (lege tank)

8.390KG (volle tank)

Afmetingen (indicatie) 10ft - 242 x 298 x 258cm

* De specificaties zijn een indicatie.



Watertanks

Het huren van een watertank is een praktische oplossing voor het gebruik van schoonwater (ook wel grijswater genoemd) op locaties zoals bouwplaatsen en evenementen.

Een watertank kan onder andere worden gebruikt voor het doorspoelen van toiletten, het afwassen van vuile vaat of om de capaciteit van een waterfiltratie-container te vergroten. Dit maakt de tank ideaal voor grotere waterbehoeften of langdurig gebruik. We bieden watertanks aan in verschillende opslagcapaciteiten.

5.000L

10.000L

26.000L

Watertank 5.000L



Het huren van een 5.000L watertank is een praktische oplossing voor het gebruik van schoonwater, ook wel grijswater genoemd, op locaties zoals bouwplaatsen of evenementen. Een watertank is in te zetten voor o.a. het door spoelen van toiletten, het afwassen van de vuile vaat of om de capaciteit van een waterfiltratie container te vergroten. De watertanks zijn te huur in verschillende formaten, van 5.000 tot wel 26.000L.

Uitvoering*

Maximale inhoud 5.000L

Vervoer Leeg

Pompcapaciteit Voorzien van pomp
hydrofor, 5m³ p/uur

Aansluiting

Vulzijde 25mm Tyleen & Camlock 2 duims

Afgaand gebruikerszijde 25mm Tyleen

Stroomaansluiting 1x 16A 230V Schuko

Extra aansluiting 1x 40mm voorzien van vlotter aan-
voer + 1x 40mm uitgang

Optioneel N.v.t.

Gewicht (indicatie) 750KG (lege tank)
5.750KG (volle tank)

Afmetingen (indicatie) 8ft - 190 x 180 x 200cm

* De specificaties zijn een indicatie.

Watertank 10.000L



Het huren van een 10.000L watertank is een praktische oplossing voor het gebruik van schoonwater, ook wel grijswater genoemd, op locaties zoals bouwplaatsen of evenementen. Een watertank is in te zetten voor o.a. het door spoelen van toiletten, het afwassen van de vuile vaat of om de capaciteit van een waterfiltratie container te vergroten. De watertanks zijn te huur in verschillende formaten, van 5.000 tot wel 26.000L.

Uitvoering*

Maximale inhoud 10.000L

Vervoer Leeg

Pompcapaciteit N.v.t.

Aansluiting

Vulzijde Camlock 2 duims + verloop van camlock naar 40mm tyleen

Afgaand gebruikerszijde 1x 40mm tyleen, 1x 25mm tyleen

Stroomaansluiting 1x 16A 230V Schuko t.b.v. elektrische vlotter

Extra aansluiting N.v.t.

Optioneel N.v.t.

Gewicht (indicatie) 1.100KG (lege tank)

Niet vol te transporteren

Afmetingen (indicatie) 10ft vloer - 230 x 230 x 260cm

* De specificaties zijn een indicatie.

Watertank 26.000L



Het huren van een 26.000L watertank is een praktische oplossing voor het gebruik van schoonwater, ook wel grijswater genoemd, op locaties zoals bouwplaatsen of evenementen. Een watertank is in te zetten voor o.a. het door spoelen van toiletten, het afwassen van de vuile vaat of om de capaciteit van een waterfiltratie container te vergroten. De watertanks zijn te huur in verschillende formaten, van 5.000 tot wel 26.000L.

Uitvoering*

Maximale inhoud 26.000L

Vervoer Leeg/ Vol (indien geplaatst op trailer)

Pompcapaciteit N.v.t.

Aansluiting

Vulzijde 40mm Tyleen o.v.b. variërend

Afgaand gebruikerszijde 3duims aansluiting voorzien van Stortz

Stroomaansluiting N.v.t.

Extra aansluiting N.v.t.

Optioneel Op een 30ft trailer te plaatsen

Gewicht (indicatie) 3.700KG (lege tank)
30.000KG (volle tank)

Afmetingen (indicatie) 20ft - 600 x 244 x 258cm

* De specificaties zijn een indicatie.

Aquacube 600L



Een Aquacube is een stand-alone oplossing wanneer er geen water- en/of stroomnet in de buurt is en is ideaal als handwasstation op iedere locatie. De aquacube heeft een schoonwatertank aan de achterkant van de unit. Het vuile water wordt opgevangen door de container aan de onderkant. Er is geen stroom benodigd.

Uitvoering*

Toepassing Handenwassen zonder stroomgebruik

Maximale inhoud schoonwater 600L

Maximale inhoud vuilwater 800L

Vervoer Leeg /Vol - kan met heftruck verplaats worden

Gewicht (indicatie) 300KG (lege tank)
900KG (volle tank)

Afmetingen (indicatie) 1.20m x 1.20m

* De specificaties zijn een indicatie.

Water sterilisator



De water sterilisator zorgt ervoor dat je altijd veilig en betrouwbaar drinkbaar water hebt. Bacteriën in water ontstaan vaak wanneer water te lang stilstaat of wanneer de temperatuur boven de 25 graden celcius komt. Met behulp van een krachtige UV-lamp doodt de sterilisator bacteriën zoals legionella. Zo weet je zeker dat het water dat je distribueert van goede kwaliteit blijft.

Uitvoering*

Toepassing	Doden van bacteriën in water
Koeling	Uitgevoerd met geforceerde koeling doormiddel van een ventilator
Wateraansluiting	2x 2,5" Camlock
Voeding	CEE 230V - 16amp - 3p stekkeraansluiting
Vermogen ledlamp	348 Watt (4x 87W)
Materiaal	RVS
Capaciteit	40.000L water per uur om 99,9% bacteriën te doden.
Afmeting	4ft. container - 1200 x 2200 x 2260 mm (LxBxH)

* De specificaties zijn een indicatie.



Water Accessoires

Voor tijdelijke watervoorzieningen op elke locatie kun je bij ons terecht. F&L Powerrental levert alle onderdelen voor de volledige aan- en afvoer van water, zodat je overal over een betrouwbare (drink)watervoorziening beschikt.

Ben je op zoek naar een specifiek product of oplossing wat niet in deze product-catalogus staat? Neem contact met ons op, dan denken we mee over een oplossing die precies past bij jouw project.

Drinkbaar- / afval
water slangen

Slangen met
thermotracing

Koppelingsets en
verdeelunits

Afvalwater opslag

Drinkbaar- / afval
water pompen

Wassen, spoelen
en poetsen

Sanitair
voorzieningen

Water accessoires | Wassen, spoelen & poetsen



Wasbak met 1 kraan



Drinkbaarwater tappunt



Wasbak 4 kranen incl. spiegel



Wasbak 8 kranen

Niets is zo fijn als even opruimen onder de douche na een dag (of nacht) hard werken of feesten. Of dit nu bij een bouwproject of evenement is, met een compleet aanbod aan sanitaire voorzieningen kunnen we je van alle gemakken voorzien. Samen met TWT en Post Sanitair Verhuur bieden we verschillende oplossingen: wasbakken, handenwas-units, toiletten en douches. Of je koud of warm water nodig hebt, wij leveren alle benodigde leidingen, spoelingen, afvoerpijpen en koppelstukken om het afvalwater veilig af te voeren.


Type	Materiaal/ inhoud	Aanvoer	Hoogte	Lengte	Breedte
Wasbak met 1 kraan	RVS/Meetaal	16mm	1,45m	0,60m	0,63m
Wasbak met 1 mengkraan	RVS	3/4"	0,85m	0,60m	1m
Wasbak met 4 kranen (met spiegel)	RVS	1"	1,1m/1,69m	0,38m	1,98m
	RVS	1"		0,38m	1,98m
Wasbak met 8 kranen	RVS	2"/25mm	1,30m	2,50m	0,81m
Dubbele spoeltafel met horeca mengkraan incl. kitchenbox	RVS	25mm	1m	1,80m	0,70m
Boiler klein					
Boiler grootverbruik	10L	320V/2kW	0,72m	0,63m	0,35m
Drinkwater tappunt	150L	32amp/7,5kW	1,00m	0,80m	0,81m
	RVS	16mm	0,76m	0,56m	1,15m

* De specificaties zijn een indicatie.

Sanitairunit 10ft container



Sanitairunit bestemd voor heren. De ruimte is uitgerust met een toiletruimte, elektrische verwarming en een wastafel met boiler. Deze sanitair unit kan worden aangesloten op het riool of op een 4.500 liter (10ft) fecaliën tank. De fecaliën tank kan onder de unit geplaatst worden. In combinatie met de fecaliën tank worden standaard twee trappen meegeleverd. Ook beschikbaar in een dames en heren combinatie.

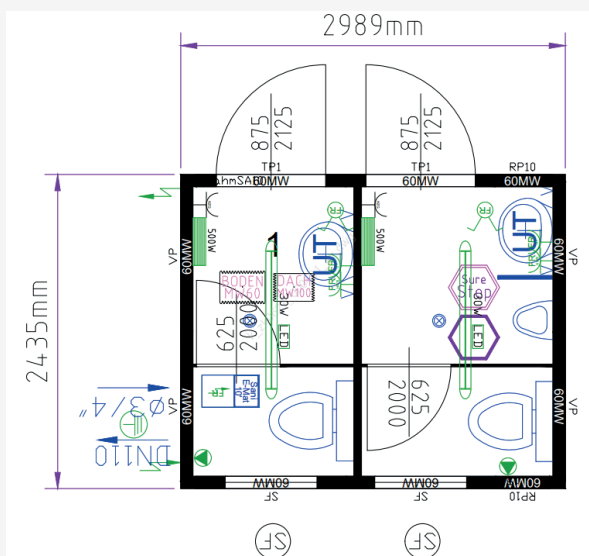

**Voor meer sanitaire voorzieningen.
Bezoek [Post Sanitair Verhuur](#).**

Uitvoering*


Binnenzijde	Sandwichpaneel
Buitenzijde	Stalen damwandplaat
Isolatie	PU – PIR
Vloerbedekking	PVC
Verlichting	Led verlichting
Verwarming	Elektrische verwarming
Ramen	Kunststof kozijn, draai kiep ramen dubbel glas
Voorzieningen	Toilet, Boiler, Wastafel, Urinoir
Oppervlakte (indicatie)	7.5m ²
Afmetingen (indicatie)	10ft - 3m(L) x 2.5m(B) x 2.6m(H)
Gewicht	2.000kg excl. fecaliën tank

* De specificaties en het plattegrond dienen als indicatie.

Sanitairunit 20ft container



Sanitairunit met twee aparte ruimtes, één bestemd voor heren en één voor dames. De unit is optioneel te verkrijgen met een fecaliën tank van 9.000 liter. De fecaliën tank kan onder de unit geplaatst worden. In combinatie met de fecaliën tank worden standaard twee trappen meegeleverd. Deze sanitaire set is een goede oplossing wanneer er geen directe aansluiting op het riool mogelijk is. Beide ruimtes zijn uitgerust met een toiletruimte, elektrische verwarming en een wastafel met boiler. In de herenruimte zijn drie urinoirs aanwezig.

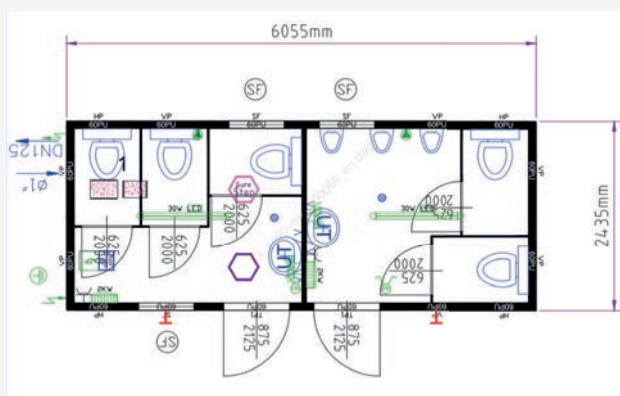

Voor meer sanitaire voorzieningen.
Bezoek [Post Sanitair Verhuur](#).

Uitvoering*

Binnenzijde	Sandwichpaneel
Buitenzijde	Stalen damwandplaat
Isolatie	PU – PIR
Vloerbedekking	PVC
Verlichting	Led verlichting
Verwarming	Elektrische verwarming
Ramen	Kunststof kozijn, draai kiep ramen dubbel glas
Voorzieningen	Toilet, Boiler, Wastafel, Urinoir
Oppervlakte (indicatie)	15m ²
Afmetingen (indicatie)	20ft - 6m(L) x 2.5m(B) x 2.6m(H)
Gewicht	4.000kg excl. fecaliën tank

* De specificaties en het plattegrond dienen als indicatie.

Water accessoires | Drinkbaar water



Wij leveren drinkbaar water op een veilige en hygiënische manier, geschikt voor horeca, sanitair of bouwlocaties. Onze watersystemen, inclusief leidingen, koppelingen en tappunten, zijn speciaal ontworpen voor drinkwater en worden grondig gereinigd en gedesinfecteerd. Zo ben je verzekerd van betrouwbare kwaliteit en een systeem dat precies aansluit op jouw behoeften.

Slangen drinkbaar water	Diameter	Toepassing
Waterslang tyleen Zdpe	16mm	Schoon drinkbaar water
Waterslang tyleen Zdpe	25mm	Schoon drinkbaar water
Waterslang tyleen Zdpe	40mm	Schoon drinkbaar water
Waterslang tyleen Zdpe	63mm	Schoon drinkbaar water

Slangen drinkbaar water met thermotracing	Diameter	Toepassing
Waterslang tyleen Zdpe	16mm	Tegen bevriezing
Waterslang tyleen Zdpe	25mm	Tegen bevriezing
Waterslang tyleen Zdpe	40mm	Tegen bevriezing
Waterslang tyleen Zdpe	63mm	Tegen bevriezing

* De specificaties zijn een indicatie.

Water accessoires | Drinkbaar water



Hydrofoorpomp 34m3



Hydrofoorpomp 17m3



Hydrofoorpomp 8m3



TWT kleine verdeler

Verdeelunit

Type	Specificatie	Hoogte	Lengte	Breedte
V1 water verdeelunit	25mm in, 6x 16mm, 1x 25mm uit	380mm	790mm	300mm
V2 water verdeelunit	Stortz81 in, 3x 44mm, 3x 25mm uit	300mm	800mm	910mm
TWT kleine ver- deler	1" in, 5x 3/4" uit, " uit	240mm	850mm	180mm
TWT grote ver- deler	90mm in, 6x 63mm uit	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Drinkbaar water pompen

Type hydrofoorpomp	Aanvoer	Uitgaand	Stroom- aansluiting
34m3 - Easybox Max Duo	40mm/63mm	40mm/ 60mm	32amp 400V/2x230V CEE
17m3 - Easybox Max	32mm/40mm	40mm/ 60mm	230V CEE
8m3 - Easybox	25mm	25mm	230V/Schuko
3m3 - Easybox Mini	16mm	16mm	230V/ Schuko

Let op! Ons assortiment drinkwater accessoires is groter dan bovengenoemde types, voor specifieke types of wensen neem contact op met met ons.



Afvalwater dat vrijkomt bij horeca, sanitair of bouw, laten wij op een veilige en beschermde manier afvoeren. Onze watersystemen, koppelingen, pompen en leidingen zijn strikt gescheiden voor vuilwatergebruik en worden grondig gedesinfecteerd. Zo kun je zorgeloos gebruikmaken van onze systemen, volledig aangepast aan jouw wensen.

Slangen afvalwater	Diameter	Toepassing
Afvoerleiding tylene zpe	32mm	Afvalwater
Afvoerleiding tylene zpe	50mm	Afvalwater
Afvoerleiding hdp	75mm	Afvalwater

Slangen afvalwater met thermotracing	Diameter	Toepassing
Waterslang tylene Zdpe	32mm	Afvalwater incl. tracing
Waterslang tylene Zdpe	50mm	Afvalwater incl. tracing

* De specificaties zijn een indicatie.

Water accessoires | Afvalwater



Kitchenbox



BBP - Vermaalpomp



A1 vermaalpomp



Fecaliën tank 10.000L

Koppelingsets afvalwater

Formaat	Stuks	Type
32mm	1x	Plastic bak klein
	10x	32mm recht
	5x	32mm haaks
	4x	32mm Tstuk
	5x	32mm>1 1/4">Geka
	3x	Geka>1 1/4"bin
	1x	32mm>1"bin
	1x	32mm>1"bui
	1x	Camlock 2x(f)>1x(m) Ystuk
	1x	32mm slang 30cm
50mm	1x	plastic bak middel
	8x	50mm recht
	4x	50mm haaks
	2x	50mm Tstuk
	4x	50mm slang 60cm

Toiletaansluitset

Koppeling 45 graden PVC in-uit
Koppeling 45 graden PVC uit-uit
Koppeling 90 graden PVC
PVC 80cm stuk
T-stuk PVC

Vuilwater pompen

Type	Uitgaand Stroomaansluiting	
BBP - zware vermaalpomp 30m3	2x50mm	400V 32amp CEE
Barpomp in bak	25mm	230V/16amp
Barpomp in hoge bak	25mm	230V/16amp
Kitchenbox pomp in bak	32mm	230V/16amp
A1-Vermaalpomp, maximaal 16 toiletten	50mm	400V 32amp CEE

Afvalwater tanks


Afvalwatertank 5.000L
Afvalwatertank 10.000L

Afvalwater zakken

Afvalwaterzak 100-200m3

Afvalwater containers

Afvalwater container 40m3



Licht- voorzieningen

Goede verlichting is essentieel voor veiligheid, overzicht en gemak. F&L Powerrental biedt een breed scala aan verlichtingsoplossingen, waaronder lichtmasten, noodverlichting en duurzame industriële LED verlichting voor zowel binnen- als buitenprojecten.

Bekijk ons brede assortiment tijdelijke lichtvoorzieningen. We denken graag met je mee welke oplossing het best past bij jouw situatie.

Lichtmasten

Noodverlichting

Sfeerverlichting

Werkplek
Verlichting



CTF lichtmast



De CTF-lichtmast is een flexibele oplossing die werkt op netstroom, een aggregaat of een mobiele accupack. Dit maakt de CTF lichtmast geschikt voor verschillende situaties, zoals bouwplaatsen, evenementen of afgelegen locaties zonder lichtvoorzieningen. Dankzij de plug-and-play mogelijkheid en batterijoptie is de CTF lichtmast eenvoudig te installeren.

Spanning 230 V
Frequentie 50 Hz
Vermogen 320 W
lampen
Aantal lampen 4

Ledverlichting Ja
Metal Halide Nee
Stationaire opstelling Ja
Mobiele onderstel Nee
Aardlek beveiliging Optioneel
Schemer sensor Optioneel
Gewicht (indicatie) 460KG
Afmeting (indicatie) 116 x 116 x 255cm

Afgaand

Schuko 16A Nee
CEE 16A - 3P Ja
CEE 16A - 5P Nee
CEE 32A - 5P Nee

Externe voeding aansluiting

Schuko 16A Nee
CEE 16A - 3P Ja
CEE 16A - 5P Nee
CEE 32A - 5P Nee

* De specificaties zijn een indicatie.

CUBE lichtmast



Een lichtmast die draait op HVO100 brandstof. Een milieuvriendelijke keuze. Dit maakt de CUBE lichtmast geschikt voor verschillende situaties, zoals bouwplaatsen, evenementen of afgelegen locaties zonder lichtvoorzieningen. Ze zijn in hoogte verstelbaar, zodat de verlichting kan worden aangepast aan de omstandigheden en vereisten van de toepassing.

Spanning 230 V
Capaciteit 5 kVA
Frequentie 50 Hz
Vermogen 350 W
lampen (verschilt per type verlichting)

Aantal lampen 4

Ledverlichting Optioneel
Metal Halide Optioneel
Stationaire opstelling Optioneel
Mobiele onderstel Optioneel
Aardlek beveiliging Optioneel
Scherm sensor Optioneel
Gewicht (indicatie) 1.200KG (volle tank)
Afmeting (indicatie) 123 x 116 x 245cm

Afgaand

Schuko 16A Nee
CEE 16A - 3P Ja
CEE 16A - 5P Nee
CEE 32A - 5P Nee

Externe voeding aansluiting

Schuko 16A Nee
CEE 16A - 3P Ja
CEE 16A - 5P Nee
CEE 32A - 5P Nee

* De specificaties zijn een indicatie.

POPA lichtmast



Een lichtmast die draait op HVO100 brandstof. Een milieuvriendelijke keuze. Dit maakt de POPA lichtmast geschikt voor verschillende situaties, zoals bouwplaatsen, evenementen of afgelegen locaties zonder lichtvoorzieningen. Ze zijn in hoogte verstelbaar zijn, zodat de verlichting kan worden aangepast aan de omstandigheden en vereisten van de toepassing.

Spanning 230 V
Capaciteit 9,9 kVA
Frequentie 50 Hz
Vermogen 1.000 W
lampen (verschilt per type verlichting)

Aantal lampen 4

Ledverlichting Optioneel
Metal Halide Optioneel
Stationaire opstelling Ja
Mobiele onderstel Optioneel
Aardlek beveiliging Optioneel
Schemer sensor Optioneel
Gewicht (indicatie) 1.400KG (volle tank)
Afmeting (indicatie) 120 x 120 x 270cm

Afgaand

Schuko 16A Ja
CEE 16A - 3P Ja
CEE 16A - 5P Optioneel
CEE 32A - 5P Optioneel

Externe voeding aansluiting

Schuko 16A Optioneel
CEE 16A - 3P Optioneel
CEE 16A - 5P Optioneel
CEE 32A - 5P Optioneel

* De specificaties zijn een indicatie.

Mobile lichtmast



Een lichtmast die draait op HVO100 brandstof. Een milieuvriendelijke keuze. Dit maakt de Mobile lichtmast geschikt voor verschillende situaties, zoals bouwplaatsen, evenementen of tijdelijke verlichting op afgelegen locaties. Ze zijn makkelijk verplaatsbaar. Ze zijn in hoogte verstelbaar, zodat de verlichting kan worden aangepast aan de omstandigheden en vereisten van de toepassing.

Spanning 230 V
Capaciteit 3,5 kVA
Frequentie 50 Hz
Vermogen 300 W
lampen
Aantal lampen 4

Ledverlichting Ja
Metal Halide Nee
Stationaire opstelling Nee
Mobiele onderstel Ja
Aardlek beveiliging Ja
Scherm sensor Optioneel
Gewicht (indicatie) 1.150KG (volle tank)
Afmeting (indicatie) 148 x 148 x 270/
328cm

Afgaand

Schuko 16A Optioneel
CEE 16A - 3P Ja
CEE 16A - 5P Ja
CEE 32A - 5P Ja

Externe voeding aansluiting

Schuko 16A Optioneel
CEE 16A - 3P Ja
CEE 16A - 5P Optioneel
CEE 32A - 5P Optioneel

* De specificaties zijn een indicatie.

Overige verlichting



Sfeerverlichting

HQI 150 watt 230 V

HQI 400 watt 230 V

Prikkabel 10mm 25 watt 230 V
incl. 16 ledlampjes
(10m, 20m, 25m,
50m & koppelbaar)

Werkplek verlichting

Bouwlamp 300 watt 230 V

Bouwlamp 1.000 watt 230 V

Bouwlamp led 30-50 watt 230 V

Tubelight Armatuur 36 watt TL 230 V



Noodverlichting

Nood uit bord Incl. pictogram 8 watt
(links - rechts
- omhoog -
omlaag)

Nood uit bord 8 watt
Noodarmatuur 1x50
watt





Warmte- voorzieningen

Bij F&L Powerrental begrijpen we dat elke locatie unieke verwarmingsbehoeften heeft en een persoonlijke benadering vereist. Of het nu gaat om bedrijfshallen, fabriekshallen of aluhallen, wij hebben de juiste verwarmingsoplossing voor jouw locatie.

Voor grotere ruimtes bieden wij dieselmachines aan, terwijl elektrische kachels en infraroodkachels weer ideaal zijn voor kleinere ruimtes, zoals een bouwkeet of in (kantoor)panden.

**Elektrische
kachels**

**Dieselmachines
kachels**



Elektrische & Dieselgestookte kachels




Bij F&L Powerrental begrijpen we dat elke locatie unieke verwarmingsbehoeften heeft en een persoonlijke benadering vereist. Of het nu gaat om bedrijfshallen, fabriekshallen of aluhallen, wij hebben de juiste verwarmingsoplossing voor jouw locatie. Voor grotere ruimtes bieden wij dieselkachels en Airsocks aan, terwijl elektrische kachels en infraroodkachels weer ideaal zijn voor kleinere ruimtes, zoals een bouwkeet of in (kantoor)penden.

Uitvoering	Warmte	Aansluiting	Vermogen
Elektrische verwarmingsunit	3kw	Schuko	230V
Elektrische verwarmingsunit	9kw	32 amp 5-polig	400V
Elektrische verwarmingsunit	12kw	32 amp 5-polig	400V
Elektrische verwarmingsunit	18kw	32 amp 5-polig	400V
Infrarood verwarmingsunit	1300 watt	Schuko	230V
Luchtgordijn verwarmingsunit	15kw	32 amp 5-polig	400V

Dieselgestookte kachel	Brandstofverbruik max. (l/u)	Lucht verplaatsing (m3/u)	Max. tegendruk ventilator	Opgenomen amp.	Uitblaas conus Ø (mm)	Schoorsteen aansluiting Ø (mm)	Thermostaat aansluiting
115kw	10,9	8.000	300	15/ 230V	15/ 230V	15/ 230V	15/ 230V
200kw	19,4	13.000	500	10/ 400V	10/ 400V	10/ 400V	10/ 400V

* De specificaties zijn een indicatie.

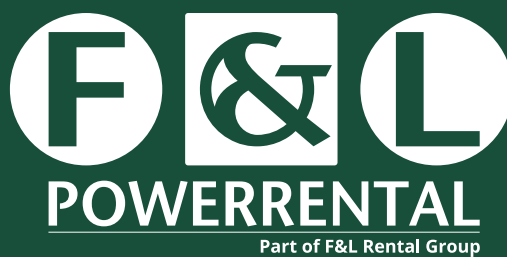

Boonsweg 8
3274LH Heinenoord
+31 10 414 68 44
info@powerrental.nl

Hollandscheveld
+31 528 -745 741
hoogeveen@powerrental.nl

www.powerrental.nl

Productcatalogus V05