
F&L POWERRENTAL
Part of F&L Rental Group

Productcatalogus
F&L Powerrental

Stroom | Water | Licht | Warmte



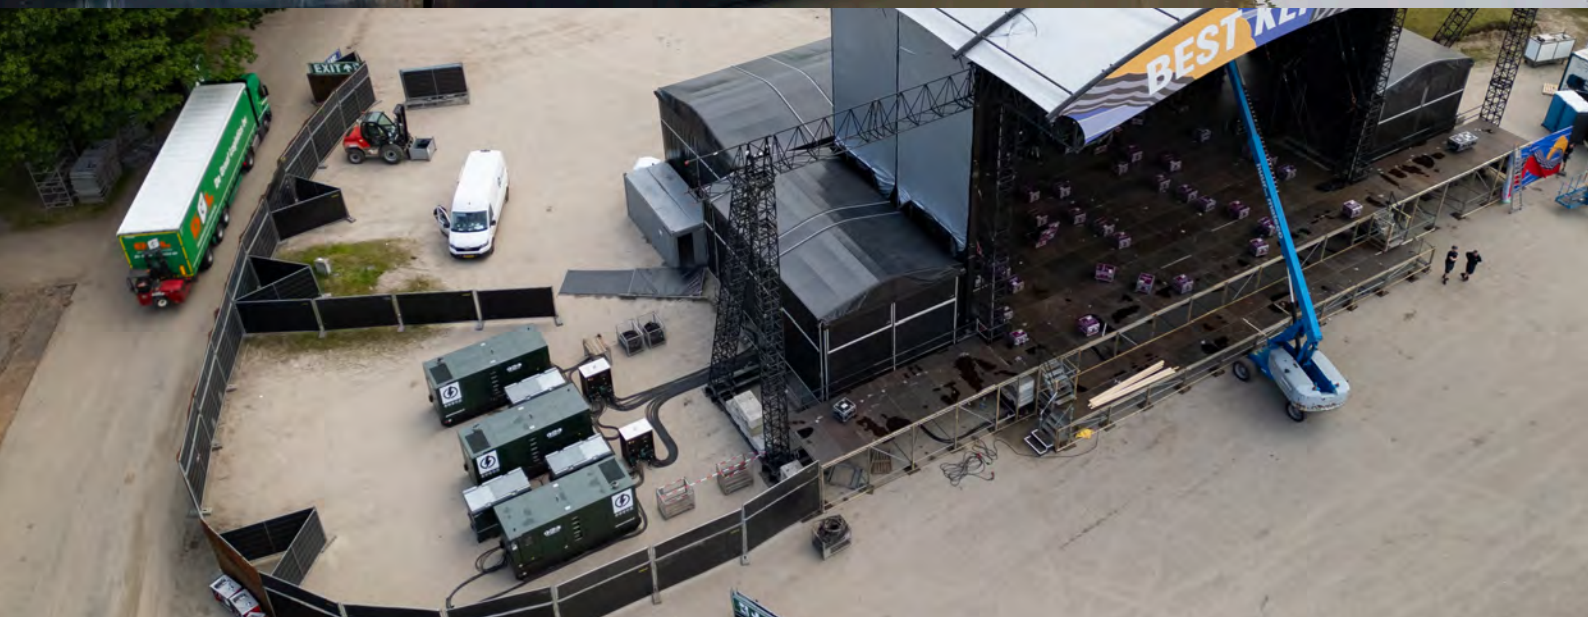

Inhoudsopgave

Over F&L Powerrental

Locaties

Stroom voorzieningen

Aggregaten
Accupacks
Opstartcontainer
Dieseltanks
Verdeelkasten & Kabels
Mobiele acculader

Water voorzieningen

Waterfiltratiecontainers (WFC)
Watertank
Aquacube
Water sterilisator
Water accessoires
Sanitaire voorzieningen

Licht voorzieningen

Lichtmasten
Overige verlichting

Warmte voorzieningen

Kachels



Over ons

Een passie voor service en techniek. F&L Powerrental is meer dan zomaar een familiebedrijf. Met persoonlijke aandacht en een focus op kwaliteit en duurzaamheid, hebben wij ons ontwikkeld tot een wereldwijde speler op het gebied van tijdelijke stroom-, water-, licht- en warmtevoorzieningen.

Sinds 2023 onderdeel van F&L Rental Group, waar ook **Post Sanitair Verhuur** onder valt. Verhuurspecialisten op het gebied van tijdelijke water- en sanitaire voorzieningen.

Door de diversiteit in onze producten bieden wij altijd maatwerk. Onze specialisten stellen, naar aanleiding van jouw wensen, een compleet plan samen en leveren de materialen en de menskracht. Onze korte communicatielijnen garanderen dat je snel en efficiënt geholpen wordt. We denken mee, adviseren met onze kennis en werken als één team met je samen.

Deze **productcatalogus** geeft je een beeld van ons uitgebreide assortiment. Voor specifieke wensen of vragen, neem contact met ons op. We staan voor je klaar.



Hollandscheveld
Motorkrachtstraat 12
7913MB Hollandscheveld
+31 10 414 68 44
hoogeveen@powerrental.nl

Heinenoord
Boonsweg 8
3274LH Heinenoord
+31 10 414 68 44
info@powerrental.nl

Tegelen
Julianastraat 1
5932EH Tegelen
+31 77 374 55 17
info@powerrental.nl

Locaties

F&L Powerrental is actief vanuit drie vestigingen: Heinenoord, Hollandscheveld en Tegelen. Hierdoor is er altijd een vestiging in de buurt en kunnen we snel schakelen. Zo ben je verzekerd van korte lijnen, snelle service en ondersteuning op locatie, waar je project in Nederland ook plaatsvindt.

Stroom-voorzieningen

Stroom is vaak een eerste behoefte bij een bouwplaats, evenement, op afgelegen plaatsen en bij stroomstoringen. F&L Powerrental is gespecialiseerd in tijdelijke en mobiele stroomvoorzieningen en energieoplossingen, zoals accupacks en aggregaten.

Omdat elk project andere eisen stelt, is het aanbod zeer uitgebreid. Of je nu netaansluiting of noodvoorziening nodig hebt, extra vermogen bij piekbelasting zoekt of emissieloos wilt werken: F&L Powerrental biedt altijd de slimste en meest duurzame maatoplossing.

- Aggregaten
- Accupacks
- Opstartcontainer
- Dieseltanks
- Verdeelkasten
- Kabels





Aggregaten

Een aggregaat, ook wel bekend als generator, zet mechanische energie om in elektrische energie. Ook hier kiezen wij bij F&L Powerrental voor de meest duurzame oplossingen.

Onze aggregaten werken op fossielvrije diesel brandstof (HVO100-Hydrotreated Vegetable Oil). Op deze manier reduceren wij de CO2 uitstoot van de aggregaten tussen 80-90%. Onze vloot bestaat grotendeels uit Stage 5 aggregaten, de hoogst haalbare norm in het reduceren van emissies bij dieselaggregaten.



Al onze aggregaten zijn voorzien van een **specificatiecode**.

Bij elke aggregaat wordt aangevinkt welke van toepassing is.

Specificatiecode

Omschrijving	Code
Synchronisatie	S
Isolatiebewaking	I
Auto-Start functie	A
Super stil	X
AdBlue	B
Stage 5	S5

Heinenoord: 010 - 414 68 44 Hoogeveen: 0528 - 745 741 I info@powerrental.nl I www.powerrental.nl

Aggregaat 30kVA Stage 3



Een 30kVA aggregaat dat draait op HVO100 brandstof. Een milieuvriendelijke keuze. Dit maakt het aggregaat geschikt voor uiteenlopende toepassingen, zoals bouwplaatsen, evenementen, noodvoorzieningen bij stroomuitval en tijdelijke extra capaciteit bij piekbelasting.

Spanning	400 V
Capaciteit	30kVA
Vermogen	24 kW
Frequentie	50 Hz

Specificatiecode

Omschrijving	Code	Opt.
Synchronisatie	S	X
Isolatiebewaking	I	√
Auto-Start functie	A	√
Super stil	X	X
AdBlue	B	X

Uitvoering*	
Schuko 16A	Ja
CEE 16A - 3P	Ja
CEE 16A - 5P	Ja
CEE 32A - 5P	Ja
CEE 63A - 5P	Ja
CEE 125A - 5P	Nee
Powerlock aansluitingen	0
Dieseltank inhoud	180L
60Hz mogelijkheid	Nee
Gewicht (indicatie)	1.280KG
Afmetingen (indicatie)	208 x 100 x 155cm

* De specificaties zijn een indicatie.

Aggregaat 40kVA Stage 3



Een 40kVA aggregaat die draait op HVO100 brandstof. Een milieuvriendelijke keuze. Dit maakt het aggregaat geschikt voor uiteenlopende toepassingen, zoals bouwplaatsen, evenementen, noodvoorzieningen bij stroomuitval en tijdelijke extra capaciteit bij piekbelasting.

Spanning	400 V
Capaciteit	40kVA
Vermogen	32 kW
Frequentie	50 Hz

Specificatiecode

Omschrijving	Code	Opt.
Synchronisatie	S	X
Isolatiebewaking	I	X
Auto-Start functie	A	√
Super stil	X	X
AdBlue	B	X

Uitvoering*	
Schuko 16A	Ja
CEE 16A - 3P	Ja
CEE 16A - 5P	Ja
CEE 32A - 5P	Ja
CEE 63A - 5P	Ja
CEE 125A - 5P	Nee
Powerlock aansluitingen	0
Dieseltank inhoud	200L
60Hz mogelijkheid	Nee
Gewicht (indicatie)	2.120KG
Afmetingen (indicatie)	243 x 115 x 195cm

* De specificaties zijn een indicatie.

Aggregaat 40kVA Stage 5



Een 40kVA Stage 5 aggregaat die draait op HVO100 brandstof. Stage 5 aggregaten voldoen aan de nieuwste generatie mobiele stroomopwekkingsapparatuur die voldoet aan de strengste emissienormen. Een milieuvriendelijke keuze. Dit maakt het aggregaat geschikt voor uiteenlopende toepassingen, zoals bouwplaatsen, evenementen, noodvoorzieningen bij stroomuitval en tijdelijke extra capaciteit bij piekbelasting.

Spanning	400 V
Capaciteit	40kVA
Vermogen	32 kW
Frequentie	50/60 Hz

Specificatiecode

Omschrijving	Code	Opt.
Synchronisatie	S	X
Isolatiebewaking	I	√
Auto-Start functie	A	√
Super stil	X	√
AdBlue	B	√
Stage 5	S5	√

Uitvoering*

Schuko 16A	Ja
CEE 16A - 3P	Nee
CEE 16A - 5P	Ja
CEE 32A - 5P	Ja
CEE 63A - 5P	Ja
CEE 125A - 5P	Nee
Powerlock aansluitingen	0
Dieseltank inhoud	400L
60Hz mogelijkheid	Ja
Gewicht (indicatie)	2.120KG
Afmetingen (indicatie)	243 x 115 x 195cm

* De specificaties zijn een indicatie.

Aggregaat 60kVA Stage 3



Een 60kVA aggregaat die draait op HVO100 brandstof. Een milieuvriendelijke keuze. Dit maakt het aggregaat geschikt voor uiteenlopende toepassingen, zoals bouwplaatsen, evenementen, noodvoorzieningen bij stroomuitval en tijdelijke extra capaciteit bij piekbelasting.

Spanning	400 V
Capaciteit	60kVA
Vermogen	48 kW
Frequentie	50 Hz

Specificatiecode

Omschrijving	Code	Opt.
Synchronisatie	S	√
Isolatiebewaking	I	√
Auto-Start functie	A	√
Super stil	X	X
AdBlue	B	X

Uitvoering*

Schuko 16A	Optioneel
CEE 16A - 3P	Optioneel
CEE 16A - 5P	Optioneel
CEE 32A - 5P	Optioneel
CEE 63A - 5P	Optioneel
CEE 125A - 5P	Optioneel
Powerlock aansluitingen	Optioneel
Dieseltank inhoud	400L
60Hz mogelijkheid	Nee
Gewicht (indicatie)	1.575KG
Afmetingen (indicatie)	225 x 114 x 154cm

* De specificaties zijn een indicatie.

Aggregaat 60kVA Stage 5



Een 60kVA Stage 5 aggregaat die draait op HVO100 brandstof. Stage 5 aggregaten voldoen aan de nieuwste generatie mobiele stroomopwekkingsapparatuur die voldoet aan de strengste emissienormen. Een milieuvriendelijke keuze. Dit maakt het aggregaat geschikt voor uiteenlopende toepassingen, zoals bouwplaatsen, evenementen, noodvoorzieningen bij stroomuitval en tijdelijke extra capaciteit bij piekbelasting.

Spanning	400 V
Capaciteit	60kVA
Vermogen	48 kW
Frequentie	50/60 Hz

Specificatiecode

Omschrijving	Code	Opt.
Synchronisatie	S	√
Isolatiebewaking	I	√
Auto-Start functie	A	√
Super stil	X	√
AdBlue	B	√
Stage 5	S5	√

Uitvoering*	
Schuko 16A	Ja
CEE 16A - 3P	Ja
CEE 16A - 5P	Ja
CEE 32A - 5P	Ja
CEE 63A - 5P	Ja
CEE 125A - 5P	Optioneel
Powerlock aansluitingen	Optioneel
Dieseltank inhoud	310L
60Hz mogelijkheid	Optioneel
Gewicht (indicatie)	1.575KG
Afmetingen (indicatie)	225 x 114 x 154cm

* De specificaties zijn een indicatie.

Aggregaat 100kVA Stage 3



Een 100kVA aggregaat die draait op HVO100 brandstof. Een milieuvriendelijke keuze. Dit maakt het aggregaat geschikt voor uiteenlopende toepassingen, zoals bouwplaatsen, evenementen, noodvoorzieningen bij stroomuitval en tijdelijke extra capaciteit bij piekbelasting.

Spanning	400 V
Capaciteit	100 kVA
Vermogen	80 kW
Frequentie	50 Hz

Specificatiecode

Omschrijving	Code	Opt.
Synchronisatie	S	√
Isolatiebewaking	I	√
Auto-Start functie	A	√
Super stil	X	√
AdBlue	B	X

Uitvoering*	
Schuko 16A	Ja
CEE 16A - 3P	Ja
CEE 16A - 5P	Ja
CEE 32A - 5P	Ja
CEE 63A - 5P	Ja
CEE 125A - 5P	Ja
Powerlock aansluitingen	Optioneel
Dieseltank inhoud	570L
60Hz mogelijkheid	Nee
Gewicht (indicatie)	2.815KG
Afmetingen (indicatie)	346 x 120 x 255cm

* De specificaties zijn een indicatie.

Aggregaat 100kVA Stage 5



Een 100kVA Stage 5 aggregaat die draait op HVO100 brandstof. Stage 5 aggregaten voldoen aan de nieuwste generatie mobiele stroomopwekkingsapparatuur die voldoet aan de strengste emissienormen. Een milieuvriendelijke keuze. Dit maakt het aggregaat geschikt voor uiteenlopende toepassingen, zoals bouwplaatsen, evenementen, noodvoorzieningen bij stroomuitval en tijdelijke extra capaciteit bij piekbelasting.

Spanning	400 V
Capaciteit	100 kVA
Vermogen	80 kW
Frequentie	50/60 Hz

Specificatiecode

Omschrijving	Code	Opt.
Synchronisatie	S	√
Isolatiebewaking	I	√
Auto-Start functie	A	√
Super stil	X	√
AdBlue	B	√
Stage 5	S5	√

Uitvoering*	
Schuko 16A	Ja
CEE 16A - 3P	Ja
CEE 16A - 5P	Ja
CEE 32A - 5P	Ja
CEE 63A - 5P	Ja
CEE 125A - 5P	Ja
Powerlock aansluitingen	Optioneel
Dieseltank inhoud	620L
60Hz mogelijkheid	Ja
Gewicht (indicatie)	2.815KG
Afmetingen (indicatie)	346 x 120 x 255cm

* De specificaties zijn een indicatie.

Aggregaat 150kVA Stage 3



Een 150kVA aggregaat die draait op HVO100 brandstof. Een milieuvriendelijke keuze. Dit maakt het aggregaat geschikt voor uiteenlopende toepassingen, zoals bouwplaatsen, evenementen, noodvoorzieningen bij stroomuitval en tijdelijke extra capaciteit bij piekbelasting.

Spanning	400 V
Capaciteit	150 kVA
Vermogen	120 kW
Frequentie	50 Hz

Specificatiecode

Omschrijving	Code	Opt.
Synchronisatie	S	√
Isolatiebewaking	I	√
Auto-Start functie	A	√
Super stil	X	√
AdBlue	B	X

Uitvoering*

Schuko 16A	Optioneel
CEE 16A - 3P	Optioneel
CEE 16A - 5P	Optioneel
CEE 32A - 5P	Optioneel
CEE 63A - 5P	Ja
CEE 125A - 5P	Ja
Powerlock aansluitingen	Optioneel
Dieseltank inhoud	500L
60Hz mogelijkheid	Nee
Gewicht (indicatie)	3.635KG
Afmetingen (indicatie)	346 x 120 x 215cm

* De specificaties zijn een indicatie.

Aggregaat 200kVA Stage 3



Een 200kVA aggregaat die draait op HVO100 brandstof. Een milieuvriendelijke keuze. Dit maakt het aggregaat geschikt voor uiteenlopende toepassingen, zoals bouwplaatsen, evenementen, noodvoorzieningen bij stroomuitval en tijdelijke extra capaciteit bij piekbelasting.

Spanning	400 V
Capaciteit	200 kVA
Vermogen	160 kW
Frequentie	50/60 Hz

Specificatiecode

Omschrijving	Code	Opt.
Synchronisatie	S	√
Isolatiebewaking	I	√
Auto-Start functie	A	√
Super stil	X	√
AdBlue	B	X

Uitvoering*	
Schuko 16A	Ja
CEE 16A - 3P	Ja
CEE 16A - 5P	Ja
CEE 32A - 5P	Ja
CEE 63A - 5P	Ja
CEE 125A - 5P	Ja
Powerlock aansluitingen	Optioneel
Dieseltank inhoud	650L
60Hz mogelijkheid	Optioneel
Gewicht (indicatie)	3.820KG
Afmetingen (indicatie)	350 x 120 x 255cm

* De specificaties zijn een indicatie.

Aggregaat 200kVA Stage 5



Een 200kVA Stage 5 aggregaat die draait op HVO100 brandstof. Stage 5 aggregaten voldoen aan de nieuwste generatie mobiele stroomopwekkingsapparatuur die voldoet aan de strengste emissienormen. Een milieuvriendelijke keuze.Dit maakt het aggregaat geschikt voor uiteenlopende toepassingen, zoals bouwplaatsen, evenementen, noodvoorzieningen bij stroomuitval en tijdelijke extra capaciteit bij piekbelasting.

Spanning	400 V
Capaciteit	200 kVA
Vermogen	160 kW
Frequentie	50/60 Hz

Specificatiecode

Omschrijving	Code	Opt.
Synchronisatie	S	√
Isolatiebewaking	I	√
Auto-Start functie	A	√
Super stil	X	√
AdBlue	B	√
Stage 5	S5	√

Uitvoering*

Schuko 16A	Ja
CEE 16A - 3P	Optioneel
CEE 16A - 5P	Ja
CEE 32A - 5P	Ja
CEE 63A - 5P	Ja
CEE 125A - 5P	Ja
Powerlock aansluitingen	Optioneel
Dieseltank inhoud	720L
60Hz mogelijkheid	Optioneel
Gewicht (indicatie)	3.820KG
Afmetingen (indicatie)	350 x 120 x 255cm

* De specificaties zijn een indicatie.

Aggregaat 250kVA Stage 3



Een 250kVA aggregaat die draait op HVO100 brandstof. Een milieuvriendelijke keuze. Dit maakt het aggregaat geschikt voor uiteenlopende toepassingen, zoals bouwplaatsen, evenementen, noodvoorzieningen bij stroomuitval en tijdelijke extra capaciteit bij piekbelasting.

Spanning	400 V
Capaciteit	250 kVA
Vermogen	200 kW
Frequentie	50/60 Hz

Specificatiecode

Omschrijving	Code	Opt.
Synchronisatie	S	√
Isolatiebewaking	I	√
Auto-Start functie	A	√
Super stil	X	√
AdBlue	B	X

Uitvoering*

Schuko 16A	Optioneel
CEE 16A - 3P	Optioneel
CEE 16A - 5P	Ja
CEE 32A - 5P	Ja
CEE 63A - 5P	Ja
CEE 125A - 5P	Ja
Powerlock aansluitingen	Optioneel
Dieseltank inhoud	900L
60Hz mogelijkheid	Ja
Gewicht (indicatie)	4.950KG
Afmetingen (indicatie)	419 x 118 x 230cm

* De specificaties zijn een indicatie.

Aggregaat 250kVA Stage 5



Een 250kVA stage 5 aggregaat die draait op HVO100 brandstof. Stage 5 aggregaten voldoen aan de nieuwste generatie mobiele stroomopwekkingsapparatuur die voldoet aan de strengste emissienormen. Een milieuvriendelijke keuze.Dit maakt het aggregaat geschikt voor uiteenlopende toepassingen, zoals bouwplaatsen, evenementen, noodvoorzieningen bij stroomuitval en tijdelijke extra capaciteit bij piekbelasting.

Spanning	400V
Capaciteit	250 kVA
Vermogen	200 kW
Frequentie	50/60 Hz

Specificatiecode

Omschrijving	Code	Opt.
Synchronisatie	S	√
Isolatiebewaking	I	√
Auto-Start functie	A	√
Super stil	X	√
AdBlue	B	√
Stage 5	S5	√

Uitvoering*	
Schuko 16A	Ja
CEE 16A - 3P	Ja
CEE 16A - 5P	Ja
CEE 32A - 5P	Ja
CEE 63A - 5P	Ja
CEE 125A - 5P	Ja
Powerlock aansluitingen	1x
Dieseltank inhoud	1.100L
60Hz mogelijkheid	Ja
Gewicht (indicatie)	4.950KG
Afmetingen (indicatie)	424 x 120 x 230cm

* De specificaties zijn een indicatie.

Aggregaat 300kVA Stage 5



Een 300kVA stage 5 aggregaat die draait op HVO100 brandstof. Stage 5 aggregaten voldoen aan de nieuwste generatie mobiele stroomopwekkingsapparatuur die voldoet aan de strengste emissienormen. Een milieuvriendelijke keuze. Dit maakt het aggregaat geschikt voor uiteenlopende toepassingen, zoals bouwplaatsen, evenementen, noodvoorzieningen bij stroomuitval en tijdelijke extra capaciteit bij piekbelasting.

Spanning	400V
Capaciteit	300 kVA
Vermogen	240 kW
Frequentie	50/60 Hz

Specificatiecode

Omschrijving	Code	Opt.
Synchronisatie	S	√
Isolatiebewaking	I	√
Auto-Start functie	A	√
Super stil	X	√
AdBlue	B	√
Stage 5	S5	√

Uitvoering*

Schuko 16A	Ja
CEE 16A - 3P	Optioneel
CEE 16A - 5P	Ja
CEE 32A - 5P	Ja
CEE 63A - 5P	Ja
CEE 125A - 5P	Ja
Powerlock aansluitingen	2x
Dieseltank inhoud	1.320L
60Hz mogelijkheid	Ja
Gewicht (indicatie)	7.750KG
Afmetingen (indicatie)	495 x 176 x 250cm

* De specificaties zijn een indicatie.

Aggregaat 400kVA Stage 5



Een 400kVA Stage 5-aggregaat dat draait op HVO100-brandstof. Stage 5-aggregaten behoren tot de nieuwste generatie mobiele stroomvoorzieningen en voldoen aan de strengste emissienormen. Een milieuvriendelijke keuze. Dit maakt het aggregaat geschikt voor uiteenlopende toepassingen, zoals bouwplaatsen, evenementen, noodvoorzieningen bij stroomuitval en tijdelijke extra capaciteit bij piekbelasting.

Spanning	400/480V
Capaciteit	400 kVA
Vermogen	320 kW
Frequentie	50/60 Hz

Specificatiecode

Omschrijving	Code	Opt.
Synchronisatie	S	√
Isolatiebewaking	I	X
Auto-Start functie	A	√
Super stil	X	√
AdBlue	B	√
Stage 5	S5	√

Uitvoering*	
Schuko 16A	Ja
CEE 16A - 3P	Nee
CEE 16A - 5P	Nee
CEE 32A - 5P	Ja
CEE 63A - 5P	Nee
CEE 125A - 5P	Nee
Powerlock aansluitingen	2x
Dieseltank inhoud	1.850L
60Hz mogelijkheid	Ja
Gewicht (indicatie)	7.950KG
Afmetingen (indicatie)	554 x 204,5 x 248,5cm

* De specificaties zijn een indicatie.
** Bij het 400 kVA-aggregaat is het leeggewicht vermeld (zonder brandstof). Het aggregaat wordt leeg vevoerd.

Aggregaat 500kVA Stage 3



Een 500kVA aggregaat die draait op HVO100 brandstof. Een milieuvriendelijke keuze. Dit maakt het aggregaat geschikt voor uiteenlopende toepassingen, zoals bouwplaatsen, evenementen, noodvoorzieningen bij stroomuitval en tijdelijke extra capaciteit bij piekbelasting.

Spanning 400 V
Capaciteit 500 kVA
Vermogen 400 kW
Frequentie 50/60 Hz

Specificatiecode

Omschrijving	Code	Opt.
Synchronisatie	S	√
Isolatiebewaking	I	X
Auto-Start functie	A	√
Super stil	X	X
AdBlue	B	X

Uitvoering*

Schuko 16A	Ja
CEE 16A - 3P	Optioneel
CEE 16A - 5P	Ja
CEE 32A - 5P	Ja
CEE 63A - 5P	Ja
CEE 125A - 5P	Ja
Powerlock aansluitingen	Optioneel
Dieseltank inhoud	1.000L
60Hz mogelijkheid	Ja
Gewicht (indicatie)	7.060KG
Afmetingen (indicatie)	468 x 160 x 250cm

* De specificaties zijn een indicatie.

Aggregaat 600kVA



Een 600kVA aggregaat die draait op HVO100 brandstof. Een milieuvriendelijke keuze. Dit maakt het aggregaat geschikt voor uiteenlopende toepassingen, zoals bouwplaatsen, evenementen, noodvoorzieningen bij stroomuitval en tijdelijke extra capaciteit bij piekbelasting.

Spanning	400/480 V
Capaciteit	600 kVA
Vermogen	480 kW
Frequentie	50/60 Hz

Specificatiecode

Omschrijving	Code	Opt.
Synchronisatie	S	√
Isolatiebewaking	I	X
Auto-Start functie	A	√
Super stil	X	√
AdBlue	B	X

Uitvoering*	
Schuko 16A	Ja
CEE 16A - 3P	Nee
CEE 16A - 5P	Nee
CEE 32A - 5P	Ja
CEE 63A - 5P	Nee
CEE 125A - 5P	Nee
Powerlock aansluitingen	2x
Dieseltank inhoud	2.500L
60Hz mogelijkheid	Ja
Gewicht (indicatie)	9.810KG**
Afmetingen (indicatie)	600 x 225 x 320cm

* De specificaties zijn een indicatie.
** Bij het 600 kVA-aggregaat is het leeggewicht vermeld (zonder brandstof). Het aggregaat wordt leeg vevoerd.



Accupacks


Accupacks vormen een innovatieve en milieuvriendelijke oplossing voor energieopslag en -distributie. De packs worden opgeladen met groene stroom, waardoor ze een duurzaam alternatief bieden voor traditionele energiebronnen.

De batterijgedreven stroomvoorzieningen bieden ook veel flexibiliteit: ze zijn namelijk niet afhankelijk van een vaste netaansluiting maar kunnen er wel makkelijk mee gecombineerd worden. Zo vang je bijvoorbeeld piekmomenten in stroombehoefte op, maar alleen als dat echt nodig is. Dat is duurzaam verbruik en bespaart bovendien op kosten. Onze accupacks worden altijd op eigen locatie geladen en kunnen op afstand gemonitord worden.

Een aantal modellen binnen de accupacks zijn in eigen huis ontwikkeld en voorzien van F&L specificaties.

Accupack 45kWh



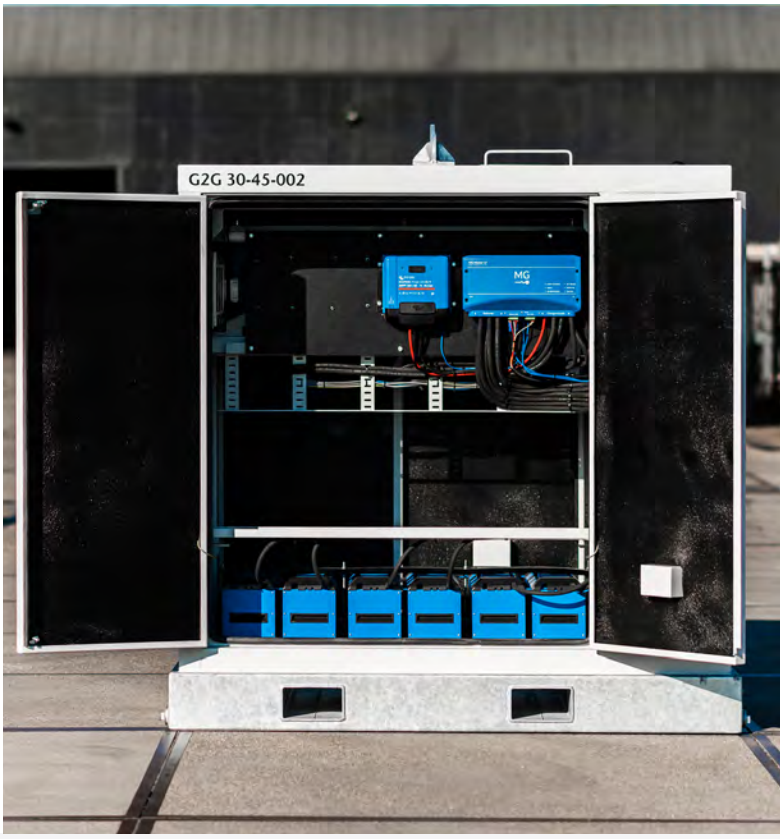

De batterij wordt in de daluren opgeladen en levert op piekmomenten extra capaciteit. Dit resulteert niet alleen in een vermindering van de belasting op het elektriciteitsnet, maar leidt ook tot aanzienlijke kostenbesparingen.

We leveren accupacks in combinatie met aggregaten die op schone brandstof werken. Op deze manier kunnen er allerlei combinaties gemaakt worden om het stroomverbruik te verduurzamen.

Uitvoering*

Vermogen	30kVA
Capaciteit	45kWh
Soort batterij	Lithium -ion LFP
Aansluiting input	1x CEE 63A
Aansluiting output	1x CEE 63-5P - CEE 32A-5P - CEE16A-3P - Schuko
Afmeting (indicatie)	200x120x170cm (LxBxH in cm)
Gewicht (indicatie)	1350KG
Voldoet aan PGS-37	Ja
Voorzien van stortz brandkoppeling	Ja
ADR is plichtig WBT transport	Ja

* De specificaties zijn een indicatie.

Accupack 90kWh





De batterij wordt in de daluren opgeladen en levert op piekmomenten extra capaciteit. Dit resulteert niet alleen in een vermindering van de belasting op het elektriciteitsnet, maar leidt ook tot aanzienlijke kostenbesparingen.

We leveren accupacks in combinatie met aggregaten die op schone brandstof werken. Op deze manier kunnen er allerlei combinaties gemaakt worden om het stroomverbruik te verduurzamen.

Uitvoering*

Vermogen	90kVA
Capaciteit	90kWh
Soort batterij	Lithium -ion LFP
Aansluiting input	Powerlock
Aansluiting output	Powerlock
Afmeting (indicatie)	8ft - 227 x210 x 205cm
Gewicht (indicatie)	2.500KG
Voldoet aan PGS-37	Ja
Voorzien van stortz brandkoppeling	Ja
ADR is plichtig WBT transport	Ja

* De specificaties zijn een indicatie.



Opstartcontainer

Wanneer je naast stroom ook drinkwater nodig hebt, bijvoorbeeld in een directiekeet, EHBO-post of tijdelijk kantoor, biedt onze opstartcontainer de ideale oplossing.

Ieder project, waar dan ook, kan worden voorzien van deze stand-alone container met totale infrastructuur. De opstartcontainer (oftewel start-up container) wordt volledig uitgerust afgeleverd met 1.000 liter HVO100 (fossielvrije diesel) en 1.000 liter drinkbaar water.

Dankzij het robuuste ontwerp is de container eenvoudig te transporteren en snel operationeel, zelfs op afgelegen locaties. De unit is volledig zelfvoorzienend en kan worden uitgebreid met extra voorzieningen, zoals extra brandstof- of watertanks, voor meer capaciteit. Daarmee is de opstartcontainer de duurzame en praktische oplossing voor bouw- en infraprojecten, evenementen en noodsituaties.

Opstartcontainer





Ieder project, waar dan ook, kan worden voorzien van deze stand-alone met totale infrastructuur. De opstartcontainer (oftewel Start-up container) wordt compleet afgeleverd met 1.000 liter HVO100 (fossielvrije diesel) en 1.000 liter drinkbaar water, inclusief een installatie waarmee het water wordt gedesinfecteerd. De opstartcontainer kan uiteraard gecombineerd worden met een watertank om de capaciteit te vergroten. Dit maakt de container ideaal voor gebruik in de bouw, evenementen of noodsituaties.

Uitvoering*	
Maximale inhoud drinkbaarwater	1.000L-1.250L (indicatie)
Maximale inhoud HVO100-diesel	1.000L
Vervoer	Volle tank (HVO100-diesel & Water)
Toepassing	Standalone water en stroom bron
Aansluitingen vulzijde	Vulaansluiting 25mm Tyleen
Afgaand gebruikerszijde	Vulaansluiting 25mm Tyleen
Stroomaansluiting	16 Amp 230 V schuko /32 Amp 5-p 400V
	N.v.t.
Extra aansluiting	N.v.t.
Optioneel	5.500KG
Gewicht (indicatie)	10ft - 242 x 298 x 290cm
Afmetingen (indicatie)	

* De specificaties zijn een indicatie.



Dieseltanks

Het huren van een dieseltank is een praktische en veilige oplossing voor het opslaan en bijvullen van brandstof op locaties zoals bouwplaatsen of evenementen.

Met zijn grote opslagcapaciteit zorgt de tank ervoor dat machines, voertuigen en aggregaten altijd over voldoende brandstof beschikken, waardoor stilstand en vertragingen worden voorkomen. We bieden verschillende opslagcapaciteiten. Daarnaast beschikken we over rode dieseltanks, specifiek voor Belgische en Duitse toepassingen.

- 1.000L
- 1.600L
- 2.000L
- 3.000L

Dieseltank 1.000L



Het huren van een 1.000L dieseltank met tankpistool is een praktische en veilige oplossing voor het opslaan en bijvullen van brandstof op locaties zoals bouwplaatsen of evenementen. Met zijn grote opslagcapaciteit zorgt de tank ervoor dat machines, voertuigen en aggregaten altijd over voldoende brandstof beschikken, waardoor stilstand en vertragingen worden voorkomen.

Deze dieseltank is voorzien van HVO100-diesel

Uitvoering*	
Toepassing	Mobiel gebruik
Geschikt voor opslag van	HVO100-diesel
Maximale inhoud	1.000L
Vervoer	Volle tank
Stapelbaar	Ja
Tankpistool + pomp	Ja
Extra aansluiting mogelijk	Ja
Gewicht (indicatie)	1.500KG
Afmetingen (indicatie)	174 x 120 x 127cm
Norm	ADR 6.5, KIWA BRL-K744, optioneel VLAREM

* De specificaties zijn een indicatie.

Dieseltank 1.600L



Het huren van een 1.600L dieseltank met tankpistool is een praktische en veilige oplossing voor het opslaan en bijvullen van brandstof op locaties zoals bouwplaatsen of evenementen. Met zijn grote opslagcapaciteit zorgt de tank ervoor dat machines, voertuigen en aggregaten altijd over voldoende brandstof beschikken, waardoor stilstand en vertragingen worden voorkomen.

Deze dieseltank is voorzien van HVO100-diesel

Uitvoering*

Toepassing	Mobiel gebruik
Geschikt voor opslag van	HVO100-diesel
Maximale inhoud	1.600L
Vervoer	Volle tank
Stapelbaar	Ja
Tankpistool + pomp	Ja
Extra aansluiting mogelijk	Ja
Gewicht (indicatie)	2.200KG
Afmetingen (indicatie)	223 x 120 x 127cm
Norm	ADR 6.5, KIWA BRL-K744, optioneel VLAREM

* De specificaties zijn een indicatie.

Dieseltank 2.000L



2.000L AdBlue

Het huren van een 2.000L dieseltank is een praktische en veilige oplossing voor het opslaan en bijvullen van brandstof op locaties zoals bouwplaatsen of evenementen. Ook beschikbaar als combi dieseltank, met AdBlue. Met zijn grote opslagcapaciteit zorgt de tank ervoor dat aggregaten, lichtmasten of andere dieselbenodigde machines altijd over voldoende brandstof beschikken, waardoor stilstand en vertragingen worden voorkomen.

Deze dieseltank is voorzien van HVO100-diesel

Uitvoering*	
Toepassing	Mobiel gebruik
Geschikt voor opslag van	HVO100-diesel
Maximale inhoud	2.000L
Vervoer	Volle tank
Stapelbaar	Ja
Tankpistool + pomp	Nee
Extra aansluiting mogelijk	Ja
AdBlue*	Optioneel 260L AdBlue 1.750L HVO100-diesel
Gewicht (indicatie)	2.800KG
Afmetingen (indicatie)	232 x 120 x 152cm
Norm	ADR 6.5, KIWA BRL-K744, optioneel VLAREM

* De specificaties zijn een indicatie.

* AdBlue zorgt voor een lagere uitstoot van stikstofoxiden te vinden in uitlaatgassen van dieselmotoren.

Dieseltank 3.000L



Het huren van een 3.000L dieseltank met tankpistool is een praktische en veilige oplossing voor het opslaan en bijvullen van brandstof op locaties zoals bouwplaatsen of evenementen. Ook beschikbaar als combi dieseltank, met AdBlue. Met zijn grote opslagcapaciteit zorgt de tank ervoor dat machines, voertuigen en aggregaten altijd over voldoende brandstof beschikken, waardoor stilstand en vertragingen worden voorkomen.

Deze dieseltank is voorzien van HVO100-diesel

Uitvoering*	
Toepassing	Mobiel gebruik
Geschikt voor opslag van	HVO100-diesel
Maximale inhoud	3.000L
Vervoer	Volle tank
Stapelbaar	Ja
Tankpistool + pomp	Ja
Extra aansluiting mogelijk	Ja
AdBlue*	Optioneel 260L AdBlue 2.700L HVO100-diesel
Gewicht (indicatie)	3.800KG
Afmetingen (indicatie)	232 x 120 x 182cm
Norm	ADR 6.5, KIWA BRL-K744, optioneel VLAREM

* De specificaties zijn een indicatie.

* AdBlue zorgt voor een lagere uitstoot van stikstofoxiden te vinden in uitlaatgassen van dieselmotoren.

Heinenoord: 010 - 414 68 44 Hoogeveen: 0528 - 745 741 I info@powerrental.nl I www.powerrental.nl

AdBlue tank 1.000L



Het huren van een 1.000L AdBlue tank met tankpistool is een praktische en duurzame voor het opslaan en bijvullen van AdBlue op locaties zoals bouwplaatsen of evenementen. Met zijn grote opslagcapaciteit zorgt de tank ervoor dat machines, voertuigen en aggregaten altijd over voldoende AdBlue beschikken, waardoor stilstand en vertragingen worden voorkomen.

Deze tank is voorzien van AdBlue*

* AdBlue zorgt voor een lagere uitstoot van stikstofoxiden te vinden in uitlaatgassen van dieselmotoren.

Uitvoering*	
Toepassing	Mobiel gebruik
Geschikt voor opslag van	AdBlue
Maximale inhoud	1.000L
Vervoer	Volle tank
AdBlue	Ja
Stapelbaar	Ja
Tankpistool + pomp	Ja
Extra aansluiting mogelijk	Nee
Gewicht (indicatie)	1.500KG
Afmetingen (indicatie)	174 x 120 x 127cm
Norm	ADR 6.5, KIWA BRL-K744, optioneel VLAREM

* De specificaties zijn een indicatie.

Rode dieseltank 1.000L & 3.000L



Het huren van een 1.000L of 3.000L rode dieseltank met tankpistool is een praktische en veilige oplossing voor het opslaan en bijvullen van brandstof op locaties zoals bouwplaatsen of evenementen. Met zijn grote opslagcapaciteit zorgt de tank ervoor dat machines, voertuigen en aggregaten altijd over voldoende brandstof beschikken, waardoor stilstand en vertragingen worden voorkomen. Deze dieseltank is niet van toepassing in Nederland.

Uitvoering*	**1.000L**	**3.000L**
Toepassing	Mobiel gebruik	Mobiel gebruik
Geschikt voor opslag van	Diesel	Diesel
Maximale inhoud	1.000L	3.000L
Vervoer	Lege tank, aftanken op locatie	Lege tank, aftanken op locatie
Stapelbaar	Ja	Ja
Tankpistool + pomp	Ja	Ja
Extra aansluiting mogelijk	Ja	Ja
Gewicht (indicatie)	1.500KG	3.800KG
Afmetingen (indicatie)	223 x 120 x 127cm	232 x 120 x 182cm
Norm	ADR 6.5, KIWA BRL-K744, optioneel VLAREM	ADR 6.5, KIWA BRL-K744, optioneel VLAREM

* De specificaties zijn een indicatie.



Verdeelkasten & Kabels

Ook van verdeelkasten en stroomkabels hebben we een uitgebreid assortiment. We beschikken over diverse types, lengtes, aansluitingen, koppelstukken, etc. We geven je een impressie van ons assortiment.

Ons assortiment verdeelkasten en kabels is groter dan genoemd in deze productcatalogus. Voor specifieke wensen of type kan je contact opnemen met ons.

Verdeelkasten | Kabels

Verdeelkasten*



C6



B0



A0



P4-0

Verdeelkasten 32amp

Type	Input	Output
C6	32amp	2x 32amp 5-polig, 6x 230V Schuko
C9	32amp	2x 16amp 5-polig
C11 paddestoel	32amp	2x 32amp 5-polig, 3 x 230V Schuko

Verdeelkasten 63amp

Type	Input	Output
BB	63amp	1x 63amp, 2x32amp, 3x 230V
B13 paddestoel	63amp	1x 63amp, 2x32amp, 6x 230V
B0	63amp	1x 63amp, 3x32amp, 1x16amp, 6x230V CEE/Schuko

Verdeelkasten 125amp

Type	Input	Output
AB	125amp	2x 63amp, 4x 32amp
A paddestoel	125amp	2x 63amp, 4x 32amp, 3x 230V
A0	125amp	1x 125amp, 2x 63amp, 4x 32amp, 3x 230V Schuko/CEE

Powerlock

Type	Input	Output
P4-0	Powerlock	Powerlock, 1x 125amp, 4x 63amp, 6x 32amp, 3x 230V Schuko/CEE
P4-1**	Powerlock	Powerlock, 2x 125amp, 2x 63amp, 2x 32amp

* Alle afgaande gezekerde richtingen zijn voorzien van een aardlek-schakelaar van 30mA dan wel 300mA.

** Alle uitgangen zijn voorzien van een instelbare aardlekschakelaar

Verdeelkasten


PS-800


PS-400

Powerlock synchroonkast

Type	Input	Output
PS-400	2x powerlock	2x powerlock, Niet beveiligd
PS-800	4x powerlock	4x powerlock, 2x400amp mes-patronenbeveiliging
PS-1600	4x powerlock	4x powerlock, 4x400amp instelbare nsx-schakelaar + aardlekbeveiliging
PS-2000	5x powerlock	4x powerlock, 4x400amp instelbare nsx-schakelaar + instelbare aardlekbeveiliging + uitschakelbaar
PSA-400	2x powerlock	2x powerlock, 1x400amp instelbare nsx-schakelaar + instelbare aardlek-beveiliging + uitschakelbaar + voorzien van remote monitoring

Let op! Ons assortiment verdeelkasten is groter dan bovengenoemde types, voor specifieke types of wensen kun je contact met ons opnemen.


B13 paddestoel


C11 paddestoel


A paddestoel

Kabels



230V CEE

Bekabeling 230V	Enkelvoudig 230V CEE	Enkelvoudig 230V	Viervoudig 230V Schuko
	5m	5m	1m 50m
	10m	10m	5m 100m
	20m	20m	10m
		50m	20m
		100m	25m



16amp 5m

Bekabeling 16amp 5 polig 400V	Bekabeling 32amp 5 polig 400V	Bekabeling 63amp 5 polig 400V	Bekabeling 125amp 5 polig 400V
5m	5m	5m 25m	5m 25m
10m	10m	10m 50m	10m 50m
20m	20m	20m 100m	20m 100m
25m	50m		
50m	100m		



Powerlock kabelset

Powerlock kabelset 150mm2	Powerlock 5 aderig 120mm2	Kabelogenset voorzien van kabelogen 240mm2
10m Koper	5m Koper	10m
20m Koper	10m Koper	20m
50m Koper	20m Aluminium	50m
	50m Aluminium	
	100m Aluminium	

Insleutelset	
Powerlock source	Naar kabelogen tussen m8 - m12
Powerlock drain	Naar kabelogen tussen m8 - m12

Let op! Ons kabel assortiment is groter dan bovengenoemde types, voor specifieke types of wensen kun je contact met ons opnemen.

Mobiele acculader





De mobiele acculader is dé oplossing voor het opladen van hybride en elektrische voertuigen op locaties zonder vaste laadvoorziening. Dankzij het compacte, draagbare frame en de plug & play-aansluiting is de lader snel en eenvoudig inzetbaar op iedere plek. Ideaal voor bouwplaatsen, evenementen of tijdelijke laadpunten.

Uitvoering*

Toepassing	Opladen hybride/ elektrische voertuigen
Uitvoering	Lader op compact draagbaar frame Plug & Play - 11kW - 3 Fase Ingebouwde 5mA DC aardlekbeveiliging Slagvast IK10 & Beschermingsdraad IP54
Frame	1 frame RVS C01.3
Ingang	1 stekker CEE 400V 32A 5p 6h IP44 rood Protop
Kabel	5.25 Kabel H07RN 6mm2 zwart
Laadvoorziening	1 AMTRON 4You 110C2 11kW type 2 stekker met 7,5 kabel zwart
Afmeting	B365 x D275 x H605 mm

* De specificaties zijn een indicatie.

Water-voorzieningen

Schoon, drinkbaar water is essentieel. Wij zijn gespecialiseerd in het leveren van tijdelijke watervoorzieningen voor uiteenlopende toepassingen, van klein tot groot. Op iedere locatie zorgen wij voor een compleet, veilig en gedesinfecteerd drinkwatersysteem.

Complete tijdelijke waterinfrastructuur biedt een totaaloplossing voor locaties zonder permanente watervoorziening, zoals bouwplaatsen en evenementen. Je kunt bij ons terecht voor complete tijdelijke waterinfrastructuur, inclusief filtering, waterbuffers, aftappunten, opslagtanks en leidingen.

Waterfiltratie containers | Watertanks | Aquacube | Accessoires






Waterfiltratie containers (WFC)

Het huren van een waterfiltratie container is een praktische en veilige oplossing voor het gebruik van drinkbaar water op locaties zoals bouwplaatsen of evenementen.

Tijdelijke drinkwatervoorzieningen moeten aan strenge kwaliteitseisen voldoen, zoals vastgelegd in de Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit. Wij besteden veel aandacht aan de veiligheid van deze eerste levensbehoefte en garanderen dat ons drinkwater altijd voldoet aan de geldende Europese wet- en regelgeving.

1.000L **5.000L** **6.000L**

WFC 1.000L

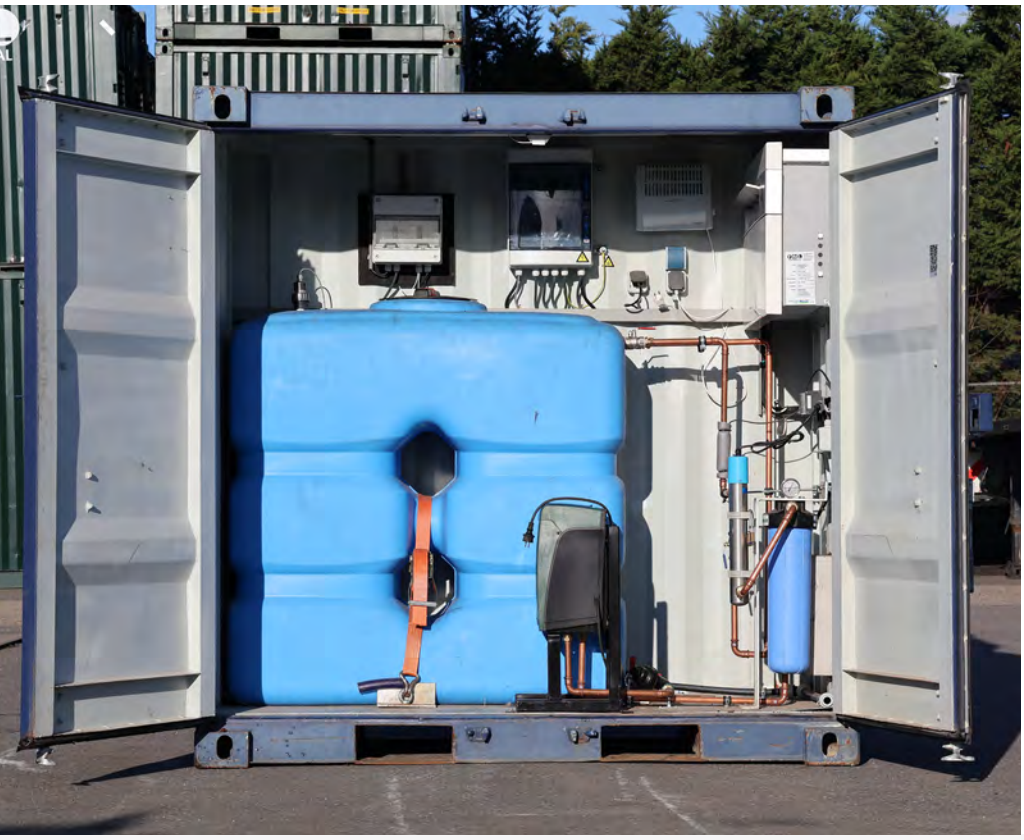



Het huren van een 1.000L waterfiltratiecontainer is een praktische en veilige oplossing voor het beschikbaar stellen van drinkbaar water op locaties zoals bouwplaatsen en evenementen. Dankzij de ruime opslagcapaciteit hebben werknemers en bezoekers altijd vers drinkwater tot hun beschikking, zonder afhankelijk te zijn van vaste netaansluitingen. De waterfiltratie containers zijn te huur in verschillende formaten, van 1.000 tot 6.000 liter.

Uitvoering*

Maximale inhoud	1.000L
Vervoer	Leeg/Vol
Pompcapaciteit	Variërend tussen 3m3 - 7m3 p/uur
Aansluiting	
Vulzijde	25mm Tyleen & Camlock 2 duims
Afgaand gebruikerszijde	25mm Tyleen
Stroomaansluiting	1x 16A 230V Schuko
Extra aansluiting	N.v.t.
Optioneel	Airconditioning
Gewicht (indicatie)	855KG (lege tank) 1.855KG (volle tank)
Afmetingen (indicatie)	4ft - 218 x 119 x 225cm

* De specificaties zijn een indicatie.

WFC 5.000L

POWERRENTAL
Part of F&L Rental Group





Het huren van een 5.000L waterfiltratiecontainer is een praktische en veilige oplossing voor het beschikbaar stellen van drinkbaar water op locaties zoals bouwplaatsen en evenementen. Dankzij de ruime opslagcapaciteit hebben werknemers en bezoekers altijd vers drinkwater tot hun beschikking, zonder afhankelijk te zijn van vaste netaansluitingen. De waterfiltratiecontainers zijn te huur in verschillende formaten, van 1.000 tot 6.000 liter.

Uitvoering*	
Maximale inhoud	5.000L
Vervoer	Leeg/Vol
Pompcapaciteit	Variërend tussen 3m3 - 7m3 p/uur
Aansluiting	
Vulzijde	25mm Tyleen & Camlock 2 duims
Afgaand gebruikerszijde	25mm Tyleen
Stroomaansluiting	1x 16A 230V Schuko
Extra aansluiting	N.v.t.
Optioneel	Airconditioning
Gewicht (indicatie)	2.390KG (lege tank) 7.390KG (volle tank)
Afmetingen (indicatie)	10ft - 242 x 298 x 258cm

* De specificaties zijn een indicatie.

WFC 2.0 5.000L



De nieuwste generatie waterfiltratiecontainer. De 5.000L waterfiltratiecontainer zorgt ervoor dat je altijd toegang hebt tot betrouwbaar drinkbaar water, ook op plekken waar dit niet vanzelfsprekend is. De container filtert en zuivert schoonwater en maakt het direct geschikt als drinkbaarwater. Zo heb je op jouw bouwplaats of evenemententerrein altijd veilig water tot je beschikking. Ze zijn te huur in verschillende formaten, van 1.000 tot 6.000 liter.

Uitvoering*	
Toepassing	Drinkbaar water
Maximale inhoud	5.000L
Waterdruk	4 bar
Watercapaciteit	60L per minuut @4bar
Watervulopening bulk	2” Camlock Male - Max. 600L per minuut
Watervulopening klant	1” Camlock Male
Waterfilter	
Grof filter	RVS uitwasbaar gaas filter
Primair filter	PP waterfilter voor 20inch (5 micron)
Secundair filter	CTO waterfilter voor 20 inch Carbon (5 micron)
Aansluiting	
Afgaand gebruikerszijde	1 Tyleen 25mm aansluiting 2 kranen met 3/4” afgaande aansluiting

Uitvoering*	
Water-conditionering	Doormiddel van ruimte koeling met aircosysteem
Bacteriën bestrijding	UV-lamp
Stroomnet aansluiting	230V - 16A - CEE - 3P
Monitoring	5G telemetrie (internet)
Monitoring lokaal	QR code scan (internet verbinding vereist)
Gewicht leeg	2.400KG
Gewicht vol	7.400KG
Afmetingen (indicatie)	10ft. container 2990 x 2440 x 2600 mm (LxBxH)

* De specificaties zijn een indicatie.

WFC 6.000L





Het huren van een 6.000L waterfiltratiecontainer is een praktische en veilige oplossing voor het beschikbaar stellen van drinkbaar water op locaties zoals bouwplaatsen en evenementen. Dankzij de ruime opslagcapaciteit hebben werknemers en bezoekers altijd vers drinkwater tot hun beschikking, zonder afhankelijk te zijn van vaste netaansluitingen. De waterfiltratiecontainers zijn te huur in verschillende formaten, van 1.000 tot 6.000 liter.

Uitvoering*	
Maximale inhoud	6.000L
Vervoer	Leeg/Vol
Pompcapaciteit	Variërend tussen 3m3 - 7m3 p/uur
Aansluiting	
Vulzijde	25mm Tyleen & Camlock 2 duims
Afgaand gebruikerszijde	25mm Tyleen
Stroomaansluiting	1x 16A 230V Schuko
Extra aansluiting	N.v.t.
Optioneel	Airconditioning
Gewicht (indicatie)	2.390KG (lege tank) 8.390KG (volle tank)
Afmetingen (indicatie)	10ft - 242 x 298 x 258cm

* De specificaties zijn een indicatie.



Watertanks

Het huren van een watertank is een praktische oplossing voor het gebruik van schoonwater (ook wel grijswater genoemd) op locaties zoals bouw-plaatsen en evenementen.

Een watertank kan onder andere worden gebruikt voor het doorspoelen van toiletten, het afwassen van vuile vaat of om de capaciteit van een waterfiltratie-container te vergroten. Dit maakt de tank ideaal voor grotere waterbehoeften of langdurig gebruik. We bieden watertanks aan in verschillende opslagcapaciteiten.

5.000L | **10.000L** | **26.000L**

Watertank 5.000L





Het huren van een 5.000L watertank is een praktische oplossing voor het gebruik van schoonwater, ook wel grijswater genoemd, op locaties zoals bouwplaatsen of evenementen. Een watertank is in te zetten voor o.a. het door spoelen van toiletten, het afwassen van de vuile vaat of om de capaciteit van een waterfiltratie container te vergroten. De watertanks zijn te huur in verschillende formaten, van 5.000 tot wel 26.000L.

Uitvoering*

Maximale inhoud	5.000L
Vervoer	Leeg
Pompcapaciteit	Voorzien van dompelpomp hydrofor, 5m3 p/uur
Aansluiting	
Vulzijde	25mm Tyleen & Camlock 2 duims
Afgaand gebruikerszijde	25mm Tyleen
Stroomaansluiting	1x 16A 230V Schuko
Extra aansluiting	1x 40mm voorzien van vlotter aan-voer + 1x 40mm uitgang
Optioneel	N.v.t.
Gewicht (indicatie)	750KG (lege tank) 5.750KG (volle tank)
Afmetingen (indicatie)	8ft - 190 x 180 x 200cm

* De specificaties zijn een indicatie.

Watertank 10.000L





Het huren van een 10.000L watertank is een praktische oplossing voor het gebruik van schoonwater, ook wel grijswater genoemd, op locaties zoals bouwplaatsen of evenementen. Een watertank is in te zetten voor o.a. het door spoelen van toiletten, het afwassen van de vuile vaat of om de capaciteit van een waterfiltratie container te vergroten. De watertanks zijn te huur in verschillende formaten, van 5.000 tot wel 26.000L.

Uitvoering*	
Maximale inhoud	10.000L
Vervoer	Leeg
Pompcapaciteit	N.v.t.
Aansluiting	
Vulzijde	Camlock 2 duims + verloop van camlock naar 40mm tyleen
Afgaand gebruikerszijde	1x 40mm tyleen, 1x 25mm tyleen
Stroomaansluiting	1x 16A 230V Schuko t.b.v. elektrische vlotter
Extra aansluiting	N.v.t.
Optioneel	N.v.t.
Gewicht (indicatie)	1.100KG (lege tank) Niet vol te transporteren
Afmetingen (indicatie)	10ft vloer - 230 x 230 x 260cm

* De specificaties zijn een indicatie.

Watertank 26.000L

POWERRENTAL
Part of F&L Rental Group



Het huren van een 26.000L watertank is een praktische oplossing voor het gebruik van schoonwater, ook wel grijswater genoemd, op locaties zoals bouwplaatsen of evenementen. Een watertank is in te zetten voor o.a. het door spoelen van toiletten, het afwassen van de vuile vaat of om de capaciteit van een waterfiltratie container te vergroten. De watertanks zijn te huur in verschillende formaten, van 5.000 tot wel 26.000L.

Uitvoering*	
Maximale inhoud	26.000L
Vervoer	Leeg/ Vol (indien geplaatst op trailer)
Pompcapaciteit	N.v.t.
Aansluiting	
Vulzijde	40mm Tyleen o.v.b. variërend
Afgaand gebruikerszijde	3duims aansluiting voorzien van Stortz
Stroomaansluiting	N.v.t.
Extra aansluiting	N.v.t.
Optioneel	Op een 30ft trailer te plaatsen
Gewicht (indicatie)	3.700KG (lege tank) 30.000KG (volle tank)
Afmetingen (indicatie)	20ft - 600 x 244 x 258cm

* De specificaties zijn een indicatie.

Aquacube 600L





Een Aquacube is een stand-alone oplossing wanneer er geen water- en/of stroomnet in de buurt is en is ideaal als handwasstation op iedere locatie. De aquacube heeft een schoonwatertank aan de achterkant van de unit. Het vuile water wordt opgevangen door de container aan de onderkant. Er is geen stroom benodigd.

Uitvoering*	
Toepassing	Handenwassen zonder stroomgebruik
Maximale inhoud schoonwater	600L
Maximale inhoud vuilwater	800L
Vervoer	Leeg /Vol - kan met heftruck verplaats worden
Gewicht (indicatie)	300KG (lege tank) 900KG (volle tank)
Afmetingen (indicatie)	1.20m x 1.20m

* De specificaties zijn een indicatie.

Water sterilisator



De water sterilisator zorgt ervoor dat je altijd veilig en betrouwbaar drinkbaar water hebt. Bacteriën in water ontstaan vaak wanneer water te lang stilstaat of wanneer de temperatuur boven de 25 graden celcius komt. Met behulp van een krachtige UV-lamp doodt de sterilisator bacteriën zoals legionella. Zo weet je zeker dat het water dat je distribueert van goede kwaliteit blijft.

Uitvoering*

Toepassing	Doden van bacteriën in water
Koeling	Uitgevoerd met geforceerde koeling doormiddel van een ventilator
Wateraansluiting	2x 2,5” Camlock
Voeding	CEE 230V - 16amp - 3p stekkeraansluiting
Vermogen ledlamp	348 Watt (4x 87W)
Materiaal	RVS
Capaciteit	40.000L water per uur om 99,9% bacteriën te doden.
Afmeting	4ft. container - 1200 x 2200 x 2260 mm (LxBxH)

* De specificaties zijn een indicatie.









Water Accessoires

Voor tijdelijke watervoorzieningen op elke locatie kun je bij ons terecht. F&L Powerrental levert alle onderdelen voor de volledige aan- en afvoer van water, zodat je overal over een betrouwbare (drink)watervoorziening beschikt.

Ben je op zoek naar een specifiek product of oplossing wat niet in deze productcatalogus staat? Neem contact met ons op, dan denken we mee over een oplossing die precies past bij jouw project.

- Drinkbaar- / afval water slangen
- Slangen met thermotracing
- Koppelingsets en verdeelunits
- Afvalwater opslag
- Drinkbaar- / afval water pompen
- Wassen, spoelen en poetsen
- Sanitair voorzieningen

Heinenoord: 010 - 414 68 44 Hoogeveen: 0528 - 745 741 | info@powerrental.nl | www.powerrental.nl

Water accessoires I Wassen, spoelen & poetsen


Wasbak met 1 kraan


Drinkbaarwater tappunt


Wasbak 4 kranen incl. spiegel



Wasbak 8 kranen

Niets is zo fijn als even opfrissen onder de douche na een dag (of nacht) hard werken of feesten. Of dit nu bij een bouwproject of evenement is, met een compleet aanbod aan sanitaire voorzieningen kunnen we je van alle gemakken voorzien. Samen met onze zusteronderneming Post Sanitair Verhuur bieden we verschillende oplossingen: wasbakken, handenwas-units, toiletten en douches. Of je koud of warm water nodig hebt, wij leveren alle benodigde leidingen, spoelingen, afvoerpijpen en koppelstukken om het afvalwater veilig af te voeren.

Type	Materiaal/ inhoud	Aanvoer	Hoogte	Lengte	Breedte
Wasbak met 1 kraan	RVS/Metaal	16mm	1,45m	0,60m	0,63m
Wasbak met 1 mengkraan	RVS	3/4”	0,85m	0,60m	1m
Wasbak met 4 kranen (met spiegel)	RVS	1”	1,1m/1,69m	0.38m	1,98m
	RVS	1”		0.38m	1,98m
Wasbak met 8 kranen	RVS	2”/25mm	1,30m	2,50m	0,81m
Dubbele spoeltafel met horeca mengkraan incl. kitchenbox	RVS	25mm	1m	1.80m	0,70m
Boiler klein	10L	320V/2kW	0,72m	0,63m	0,35m
Boiler grootverbruik	150L	32amp/7,5kW	1,00m	0,80m	0,81m
Drinkwater tappunt	RVS	16mm	0,76m	0,56m	1.15m

* De specificaties zijn een indicatie.

Water accessoires I Drinkbaar water





Wij leveren drinkbaar water op een veilige en hygiënische manier, geschikt voor horeca, sanitair of bouwlocaties. Onze watersystemen, inclusief leidingen, koppelingen en tappunten, zijn speciaal ontworpen voor drinkwater en worden grondig gereinigd en gedesinfecteerd. Zo ben je verzekerd van betrouwbare kwaliteit en een systeem dat precies aansluit op jouw behoeften.

Slangen drinkbaar water	Diameter	Toepassing
Waterslang tyleen Zdpe	16mm	Schoon drinkbaar water
Waterslang tyleen Zdpe	25mm	Schoon drinkbaar water
Waterslang tyleen Zdpe	40mm	Schoon drinkbaar water
Waterslang tyleen Zdpe	63mm	Schoon drinkbaar water

Slangen drinkbaar water met thermotracing	Diameter	Toepassing
Waterslang tyleen Zdpe	16mm	Tegen bevriezing
Waterslang tyleen Zdpe	25mm	Tegen bevriezing
Waterslang tyleen Zdpe	40mm	Tegen bevriezing
Waterslang tyleen Zdpe	63mm	Tegen bevriezing

* De specificaties zijn een indicatie.

Water accessoires I Drinkbaar water


Hydrofoorpomp 34m3


Hydrofoorpomp 17m3


Hydrofoorpomp 8m3


TWT kleine verdeler

Verdeelunit

Type	Specificatie	Hoogte	Lengte	Breedte
V1 water verdeelunit	25mm in, 6x 16mm, 1x 25mm uit	380mm	790mm	300mm
V2 water verdeelunit	Stortz81 in, 3x 44mm, 3x 25mm uit	300mm	800mm	910mm
TWT kleine verdeler	1” in, 5x 3/4” uit, “ uit	240mm	850mm	180mm
TWT grote verdeler	90mm in, 6x 63mm uit	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Drinkbaar water pompen

Type hydrofoorpomp	Aanvoer	Uitgaand	Stroom-aansluiting
34m3 - Easybox Max Duo	40mm/63mm	40mm/ 60mm	32amp 400V/2x230V CEE
17m3 - Easybox Max	32mm/40mm	40mm/ 60mm	230V CEE
8m3 - Easybox	25mm	25mm	230V/Schuko
3m3 - Easybox Mini	16mm	16mm	230V/ Schuko

Let op! Ons assortiment drinkwater accessoires is groter dan bovengenoemde types, voor specifieke types of wensen neem contact op met met ons.

Water accessoires I Afvalwater





Afvalwater dat vrijkomt bij horeca, sanitair of bouw, laten wij op een veilige en beschermde manier afvoeren. Onze watersystemen, koppelingen, pompen en leidingen zijn strikt gescheiden voor vuilwatergebruik en worden grondig gedesinfecteerd. Zo kun je zorgeloos gebruikmaken van onze systemen, volledig aangepast aan jouw wensen.

Slangen afvalwater	**Diameter**	**Toepassing**
Afvoerleiding tyleen zpe	32mm	Afvalwater
Afvoerleiding tyleen zpe	50mm	Afvalwater
Afvoerleiding hdp	75mm	Afvalwater

Slangen afvalwater met thermotracing	**Diameter**	**Toepassing**
Waterslang tyleen Zdpe	32mm	Afvalwater incl. tracing
Waterslang tyleen Zdpe	50mm	Afvalwater incl. tracing

* De specificaties zijn een indicatie.

Water accessoires | Afvalwater


Kitchenbox


BBP - Vermaalpomp



A1 vermaalpomp


Fecaliën tank 10.000L

Koppelingsets afvalwater

Formaat	Stuks	Type
32mm	1x	Plastic bak klein
	10x	32mm recht
	5x	32mm haaks
	4x	32mm Tstuk
	5x	32mm›1 1/4”›Geka
	3x	Geka›1 1/4”bin
	1x	32mm›1”bin
	1x	32mm›1”bui
	1x	Camlock 2x(f)›1x(m) Ystuk
	1x	32mm slang 30cm
50mm	1x	plastic bak middel
	8x	50mm recht
	4x	50mm haaks
	2x	50mm Tstuk
	4x	50mm slang 60cm

Toiletaansluitset

Koppeling 45 graden PVC in-uit
Koppeling 45 graden PVC uit-uit
Koppeling 90 graden PVC
PVC 80cm stuk
T-stuk PVC

Vuilwater pompen

Type	Uitgaand	Stroomaansluiting
BBP - zware vermaalpomp 30m3	2x50mm	400V 32amp CEE
Barpomp in bak	25mm	230V/16amp
Barmpomp in hoge bak	25mm	230V/16amp
Kitchenbox pomp in bak	32mm	230V/16amp
A1-Vermaalpomp, maximaal 16 toiletten	50mm	400V 32amp CEE

Afvalwater tanks
Afvalwatertank 5.000L
Afvalwatertank 10.000L


Afvalwater containers
Afvalwater container 40m3

Afvalwater zakken
Afvalwaterzak 100-200m3

Sanitairunit 10ft container



Sanitairunit bestemd voor heren. De ruimte is uitgerust met een toiletruimte, elektrische verwarming en een wastafel met boiler. Deze sanitair unit kan worden aangesloten op het riool of op een 4.500 liter (10ft) fecaliën tank. De fecaliën tank kan onder de unit geplaatst worden. In combinatie met de fecaliën tank worden standaard twee trappen meegeleverd. Ook beschikbaar in een dames en heren combinatie.

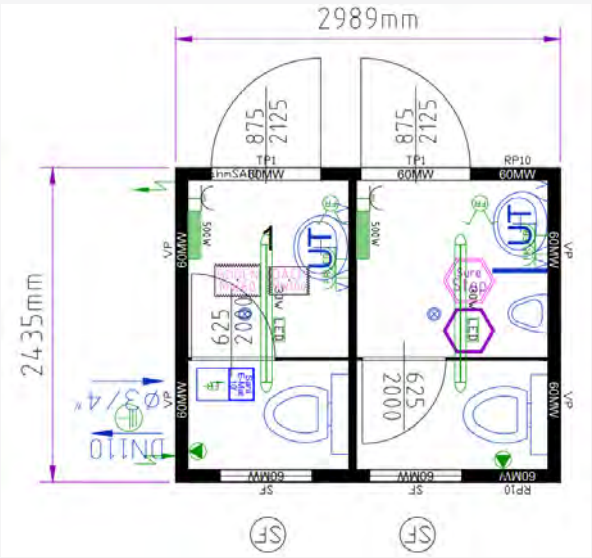

Voor meer sanitaire voorzieningen. Bezoek Post Sanitair Verhuur.

Uitvoering*


Binnenzijde	Sandwichpaneel
Buitenzijde	Stalen damwandplaat
Isolatie	PU – PIR
Vloerbedekking	PVC
Verlichting	Led verlichting
Verwarming	Elektrische verwarming
Ramen	Kunststof kozijn, draai kiep ramen dubbel glas
Voorzieningen	Toilet, Boiler, Wastafel, Urinoir
Oppervlakte (indicatie)	7.5m2
Afmetingen (indicatie)	10ft - 3m(L) x 2.5m(B) x 2.6m(H)
Gewicht	2.000kg excl. fecaliën tank

* De specificaties en het plattegrond dienen als indicatie.

Sanitairunit 20ft container



Sanitairunit met twee aparte ruimtes, één bestemd voor heren en één voor dames. De unit is optioneel te verkrijgen met een fecaliën tank van 9.000 liter. De fecaliën tank kan onder de unit geplaatst worden. In combinatie met de fecaliën tank worden standaard twee trappen meegeleverd. Deze sanitaire set is een goede oplossing wanneer er geen directe aansluiting op het riool mogelijk is. Beide ruimtes zijn uitgerust met een toiletruimte, elektrische verwarming en een wastafel met boiler. In de herenruimte zijn drie urinoirs aanwezig.

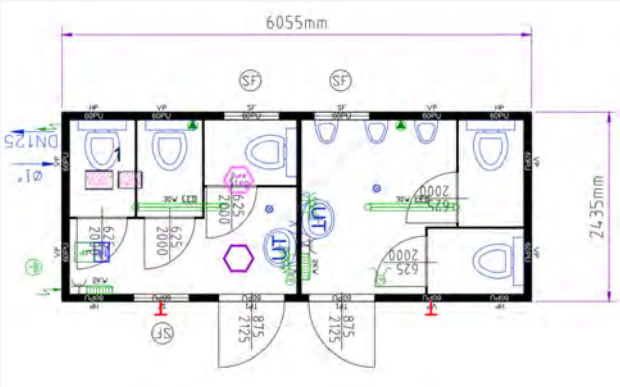

Voor meer sanitaire voorzieningen. Bezoek Post Sanitair Verhuur.

Uitvoering*

Binnenzijde	Sandwichpaneel
Buitenzijde	Stalen damwandplaat
Isolatie	PU – PIR
Vloerbedekking	PVC
Verlichting	Led verlichting
Verwarming	Elektrische verwarming
Ramen	Kunststof kozijn, draai kiep ramen dubbel glas
Voorzieningen	Toilet, Boiler, Wastafel, Urinoir
Oppervlakte (indicatie)	15m2
Afmetingen (indicatie)	20ft - 6m(L) x 2.5m(B) x 2.6m(H)
Gewicht	4.000kg excl. fecaliën tank

* De specificaties en het plattegrond dienen als indicatie.

Licht-voorzieningen


Goede verlichting is essentieel voor veiligheid, overzicht en gemak. F&L Powerrental biedt een breed scala aan verlichtingsoplossingen, waaronder lichtmasten, noodverlichting en duurzame industriële LED verlichting voor zowel binnen- als buitenprojecten.

Bekijk ons brede assortiment tijdelijke lichtvoorzieningen. We denken graag met je mee welke oplossing het best past bij jouw situatie.

Lichtmasten | Noodverlichting | Sfeerverlichting | Werkplek Verlichting



CTF lichtmast

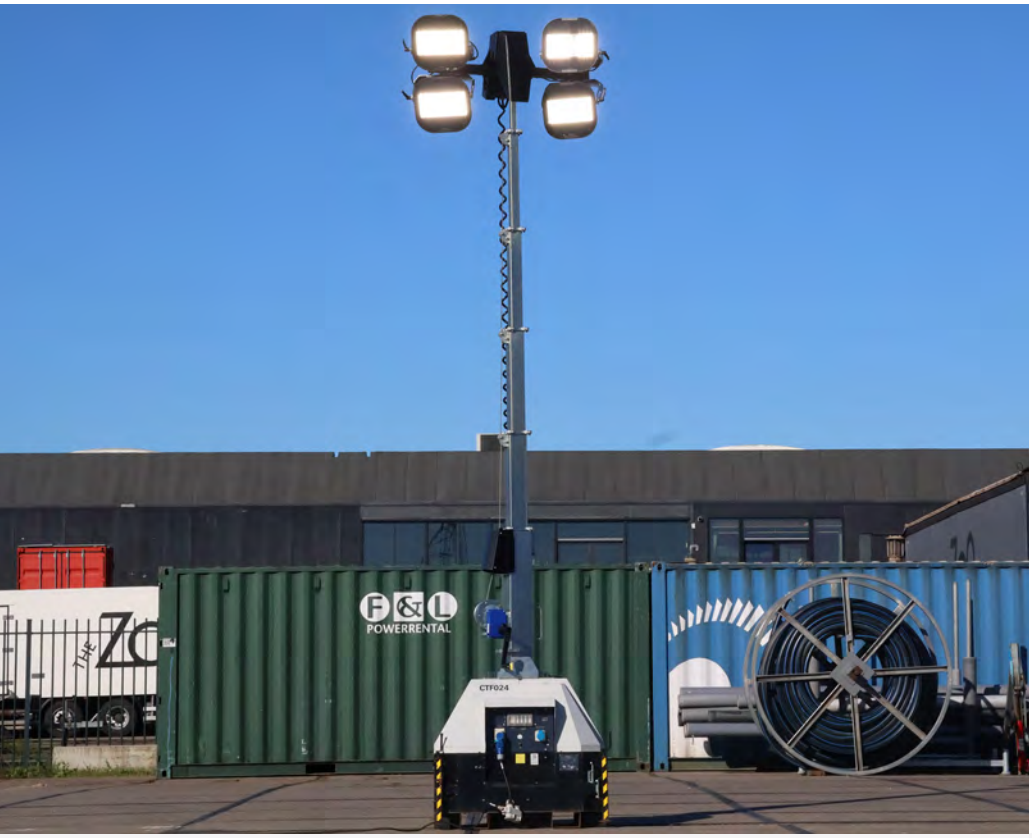



De CTF-lichtmast is een flexibele oplossing die werkt op netstroom, een aggregaat of een mobiele accupack. Dit maakt de CTF lichtmast geschikt voor verschillende situaties, zoals bouwplaatsen, evenementen of afgelegen locaties zonder lichtvoorzieningen. Dankzij de plug-and-play mogelijkheid en batterijoptie is de CTF lichtmast eenvoudig te installeren.

Spanning	230 V
Frequentie	50 Hz
Vermogen lampen	320 W
Aantal lampen	4

Ledverlichting	Ja
Metal Halide	Nee
Stationaire opstelling	Ja
Mobiele onderstel	Nee
Aardlek beveiliging	Optioneel
Schemer sensor	Optioneel
Gewicht (indicatie)	460KG
Afmeting (indicatie)	116 x 116 x 255cm

Afgaand

Schuko 16A	Nee
CEE 16A - 3P	Ja
CEE 16A - 5P	Nee
CEE 32A - 5P	Nee

Externe voeding aansluiting

Schuko 16A	Nee
CEE 16A - 3P	Ja
CEE 16A - 5P	Nee
CEE 32A - 5P	Nee

* De specificaties zijn een indicatie.

Hybride Led Mast







De hybrideledmast RGBW is een hybride lichtmast met RGBW LED-lampen van maximaal 500W per stuk. Stel kleur en helderheid zelf in: rood licht voor bijvoorbeeld vleermuisoversteken, gedimd geel licht voor nachtwerk, of sfeervol gekleurd op evenementen en festivals. Eén lichtmast, voor elk project de juiste verlichting.

Spanning 230 V
Frequentie 50 Hz
Vermogen lamp 500 W
Aantal lampen 4

Ledverlichting	Ja
Type Ledverlichting	RGBW
Metal Halide	Nee
Stationaire opstelling	Ja
Mobiele onderstel	Nee
Aardlek beveiliging	Ja
Schemer sensor	Nee
Batterij	Lithium ion
Dimmer	Traploos
Gewicht (indicatie)	1368KG
Afmeting (indicatie)	117,5 x 118 x 249,7/823,7 cm

* De specificaties zijn een indicatie.



Heinenoord: 010 - 414 68 44 Hoogeveen: 0528 - 745 741 I info@powerrental.nl I www.powerrental.nl

CUBE lichtmast





Een lichtmast die draait op HVO100 brandstof. Een milieuvriendelijke keuze. Dit maakt de CUBE lichtmast geschikt voor verschillende situaties, zoals bouwplaatsen, evenementen of afgelegen locaties zonder lichtvoorzieningen. Ze zijn in hoogte verstelbaar, zodat de verlichting kan worden aangepast aan de omstandigheden en vereisten van de toepassing.

Spanning	230 V
Capaciteit	5 kVA
Frequentie	50 Hz
Vermogen	350 W
lampen	(verschilt per type verlichting)
Aantal lampen	4

Ledverlichting	Optioneel
Metal Halide	Optioneel
Stationaire opstelling	Optioneel
Mobiele onderstel	Optioneel
Aardlek beveiliging	Optioneel
Schemer sensor	Optioneel
Gewicht (indicatie)	1.200KG (volle tank)
Afmeting (indicatie)	123 x 116 x 245cm

Afgaand

Schuko 16A	Nee
CEE 16A - 3P	Ja
CEE 16A - 5P	Nee
CEE 32A - 5P	Nee

Externe voeding aansluiting

Schuko 16A	Nee
CEE 16A - 3P	Ja
CEE 16A - 5P	Nee
CEE 32A - 5P	Nee

* De specificaties zijn een indicatie.

POPA lichtmast





Een lichtmast die draait op HVO100 brandstof. Een milieuvriendelijke keuze. Dit maakt de POPA lichtmast geschikt voor verschillende situaties, zoals bouwplaatsen, evenementen of afgelegen locaties zonder lichtvoorzieningen. Ze zijn in hoogte verstelbaar zijn, zodat de verlichting kan worden aangepast aan de omstandigheden en vereisten van de toepassing.

Spanning	230 V
Capaciteit	9,9 kVA
Frequentie	50 Hz
Vermogen	1.000 W
lampen	(verschilt per type verlichting)
Aantal lampen	4

Ledverlichting	Optioneel
Metal Halide	Optioneel
Stationaire opstelling	Ja
Mobiele onderstel	Optioneel
Aardlek beveiliging	Optioneel
Schemer sensor	Optioneel
Gewicht (indicatie)	1.400KG (volle tank)
Afmeting (indicatie)	120 x 120 x 270cm

Afgaand

Schuko 16A	Ja
CEE 16A - 3P	Ja
CEE 16A - 5P	Optioneel
CEE 32A - 5P	Optioneel

Externe voeding aansluiting

Schuko 16A	Optioneel
CEE 16A - 3P	Optioneel
CEE 16A - 5P	Optioneel
CEE 32A - 5P	Optioneel

* De specificaties zijn een indicatie.

Mobile lichtmast





Een lichtmast die draait op HVO100 brandstof. Een milieuvriendelijke keuze. Dit maakt de Mobile lichtmast geschikt voor verschillende situaties, zoals bouwplaatsen, evenementen of tijdelijke verlichting op afgelegen locaties. Ze zijn makkelijk verplaatsbaar. Ze zijn in hoogte verstelbaar, zodat de verlichting kan worden aangepast aan de omstandigheden en vereisten van de toepassing.

Spanning	230 V
Capaciteit	3,5 kVA
Frequentie	50 Hz
Vermogen	300 W
lampen	
Aantal lampen	4

Ledverlichting	Ja
Metal Halide	Nee
Stationaire opstelling	Nee
Mobiele onderstel	Ja
Aardlek beveiliging	Ja
Schemer sensor	Optioneel
Gewicht (indicatie)	1.150KG (volle tank)
Afmeting (indicatie)	148 x 148 x 270/ 328cm

Afgaand

Schuko 16A	Optioneel
CEE 16A - 3P	Ja
CEE 16A - 5P	Ja
CEE 32A - 5P	Ja

Externe voeding aansluiting

Schuko 16A	Optioneel
CEE 16A - 3P	Ja
CEE 16A - 5P	Optioneel
CEE 32A - 5P	Optioneel

* De specificaties zijn een indicatie.

Overige verlichting





Sfeerverlichting

HQI	150 watt	230 V
HQI	400 watt	230 V
Prikkabel 10mm incl. 16 ledlampjes (10m, 20m, 25m, 50m & koppelbaar)	25 watt	230 V



Werkplek verlichting

Bouwlamp	300 watt	230 V
Bouwlamp	1.000 watt	230 V
Bouwlamp led	30-50 watt	230 V
Tubelight Armatuur	36 watt TL	230 V



Noodverlichting

Nood uit bord	Incl. pictogram (links - rechts - omhoog - omlaag)	8 watt
Nood uit bord Noodarmatuur		8 watt 1x50 watt

Warmte-voorzieningen

Bij F&L Powerrental begrijpen we dat elke locatie unieke verwarmingsbehoeften heeft en een persoonlijke benadering vereist. Of het nu gaat om bedrijfshallen, fabriekshallen of aluhallen, wij hebben de juiste verwarmingsoplossing voor jouw locatie.

Voor grotere ruimtes bieden wij dieselkachels aan, terwijl elektrische kachels en infraroodkachels weer ideaal zijn voor kleinere ruimtes, zoals een bouwkeet of in (kantoor)panden.

Elektrische kachels

Dieselgestookte kachels



Elektrische & Dieselgestookte kachels

POWERRENTAL
Part of F&L Rental Group





Bij F&L Powerrental begrijpen we dat elke locatie unieke verwarmingsbehoeften heeft en een persoonlijke benadering vereist. Of het nu gaat om bedrijfshallen, fabriekshallen of aluhallen, wij hebben de juiste verwarmingsoplossing voor jouw locatie. Voor grotere ruimtes bieden wij dieselkachels en Airsocks aan, terwijl elektrische kachels en infraroodkachels weer ideaal zijn voor kleinere ruimtes, zoals een bouwkeet of in (kantoor)panden.

Uitvoering	Warmte	Aansluiting	Vermogen
Elektrische verwarmingsunit	3kw	Schuko	230V
Elektrische verwarmingsunit	9kw	32 amp 5-polig	400V
Elektrische verwarmingsunit	12kw	32 amp 5-polig	400V
Elektrische verwarmingsunit	18kw	32 amp 5-polig	400V
Infrarood verwarmingsunit	1300 watt	Schuko	230V
Luchtgordijn verwarmingsunit	15kw	32 amp 5-polig	400V

Dieselgestookte kachel	Brandstof verbruik max. (l/u)	Lucht verplaatsing (m3/u)	Max. tegendruk ventilator	Opgenomen amp.	Uitblaas conus Ø (mm)	Schoorsteen aansluiting Ø (mm)	Thermostaat aansluiting
115kw	10,9	8.000	**300**	**15/ 230V 10/ 400V**	**15/ 230V 10/ 400V**	**15/ 230V 10/ 400V**	**15/ 230V 10/ 400V**
200kw	19,4	13.000	**500**				

* De specificaties zijn een indicatie.



www.powerrental.nl

POWERRENTAL
Part of F&L Rental Group

Boonsweg 8
3274LH Heinenoord
+31 10 414 68 44
info@powerrental.nl

Motorkrachtstraat 12
7913MB Hollandscheveld
+31 528 -745 741
hoogeveen@powerrental.nl

Julianastraat 1
5932EH Tegelen
+31 77 374 55 17
info@powerrental.nl

www.powerrental.nl

Productcatalogus V07